QCM booost — Fluvial (brevet restreint)

Les questions posées à Claude, corrigées et expliquées

41 questions du site de formation booost, avec la bonne réponse vérifiée dans les textes officiels, une explication pour débutant, les pièges et un dessin.

Le site se trompe dans **4** question(s) ; **3** question(s) sont mal posées.

Ce qui fait foi : le Règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures (RGP consolidé v1.1) et la matière d'examen officielle du brevet de conduite restreint (SPF Mobilité). Le cours de l'école et les corrigés du site passent après.

Version 1.2 · 3 novembre 2026 · fichier QCM-booost-fluvial-v1.2.pdf

Sommaire

F01	1 (A) navigue à droite (tribord) dans un chenal étroit dragué à 9 mètres. Son tirant d'eau est de 1 mètre. 3 (…)	**B**	**site faux**
F02	Lequel de ces bateaux a la priorité, sachant que le voilier est un grand voilier et qu'aucun des deux ne suit …	**A**	**corrigé non visible**
F03	Sur la carte des voies navigables belges, nous pouvons remarquer une ligne pointillée dessinée au milieu du ch…	**C**	**mal posée / à préciser**
F04	Vous êtes dans un chenal et naviguez en direction de la source, sur la rive droite vous apercevez une marque l…	**D**	**site juste**
F05	Le bateau X rattrape la menue embarcation motorisée Y. Le bateau Z vient à l'entrecontre. Si les 3 bateaux mai…	**B**	**corrigé non visible**
F06	De nuit, un convoi poussé à l'ancre montre :	**B**	**corrigé non visible**
F07	Un remorqueur de 17,5 m est :	**C**	**corrigé non visible**
F08	De quel bateau s'agit-il ?	**C**	**corrigé non visible**
F09	Vous apercevez :	**C**	**mal posée / à préciser**
F10	Si le plaisancier dispose d'une radio VHF, il :	**B**	**corrigé non visible**
F11	Que signifie ce panneau (CEVNI) ?	**A**	**site juste**
F12	On fait le trajet amont Hastière – amont Anseremme. Partout, le niveau de flottaison est normal. Au bout du tr…	**Aucune (5,29 m)**	**site faux**
F13	A la sortie d'un port, deux feux jaunes clignotants indiquent :	**A**	**corrigé non visible**
F14	Le bateau qui en rattrape un autre peut-il le dépasser par tribord ?	**C**	**corrigé non visible**
F15	De quel bateau s'agit-t-il ? Prenez aussi en compte la direction et/ou les spécifications additionnelles. Choi…	**A**	**corrigé non visible**
F16	Une marque avec la mention Q.R. dans le système AISM A est :	**C**	**corrigé non visible**
F17	Que faites-vous quand quelqu'un a un morceau de nourriture coincé dans la gorge ?	**B**	**corrigé non visible**
F18	Que signifie le signal sonore : 3 sons prolongés ?	**B**	**site juste**
F19	Identifiez ce bateau : (feu jaune clignotant)	**C**	**site juste**
F20	Quelle est la chute moyenne sur le canal Albert entre les écluses situées en aval de l'écluse de Olen et en am…	**B**	**corrigé non visible**
F21	Même dessin, mais il y a du courant de Y vers X, et X est un grand voilier. Qui doit laisser le passage ?	**B**	**corrigé non visible**

F22	Par quelle combinaison de panneaux indique-t-on « émettez un son prolongé » ?	**A**	**site juste**
F23	Que signifie le panneau ou le feu suivant ? Tenez compte de la voie navigable mentionnée.	**B**	**site juste**
F24	Quelle affirmation est correcte ?	**C**	**site faux**
F25	Laquelle des affirmations suivantes est exacte ? X est une menue embarcation ; Y est un grand bateau.	**B**	**corrigé non visible**
F26	Quelle bouée se trouve en B ?	**A**	**corrigé non visible**
F27	Qu’est-ce qui n’est pas obligatoire sur un bateau de plaisance de moins de 7 mètres ?	**B**	**site juste**
F28	Quelle bouée se trouve en Y ?	**A**	**site juste**
F29	Quelle affirmation est correcte ?	**D**	**corrigé non visible**
F30	Vous apercevez sur la rive la marque suivante. Cette marque indique la position du chenal. Les bâtiments lourd…	**A**	**corrigé non visible**
F31	Quand le couple du moteur est-il au maximum ?	**D**	**corrigé non visible**
F32	Que signifie le panneau suivant ?	**C**	**site juste**
F33	Que signifie le panneau ou le feu suivant ? Tenez compte de la voie navigable mentionnée. Meuse mitoyenne.	**A**	**corrigé non visible**
F34	Lequel des bateaux jouit de la priorité ?	**A**	**site juste**
F35	Parmi ces bateaux, lequel est prioritaire, sachant qu'il n'y a pas de courant ?	**A**	**site juste**
F36	Quel bateau est dans l’obligation d’avoir une VHF à bord ?	**B**	**site faux**
F37	(pas d'énoncé écrit : seule l'image de feux est montrée — de haut en bas : deux feux jaunes scintillants l'un …	**C**	**mal posée / à préciser**
F38	Vous rencontrez le panneau ci-contre. Il signifie qu’une zone d’amarrage est spécialement réservé pour :	**A**	**corrigé non visible**
F39	Votre bateau va entrer dans le port. Par quel signal indiquez-vous la manœuvre ?	**B**	**corrigé non visible**
F40	Que signifie le panneau suivant ?	**B**	**corrigé non visible**
F41	Votre bateau est amarré, les amarres qui vont de l’étrave et de la poupe vers le quai au milieu de votre batea…	**C**	**corrigé non visible**

F01

booost · Question 1 / 5 (même question vue deux fois, avec deux corrigés différents)

1 (A) navigue à droite (tribord) dans un chenal étroit dragué à 9 mètres. Son tirant d'eau est de 1 mètre. 3 (B) a un tirant d'eau de 6 mètres et doit se tenir au milieu du chenal. 2 (C) s'apprête à traverser le chenal

A (A) doit laisser passer (C) qui vient de tribord mais (C) doit laisser passer (B) qui ne peut naviguer en sécurité qu'à l'intérieur du chenal

B (C) doit laisser passer (A) et (B) parce qu'ils naviguent dans le chenal — **BONNE RÉPONSE**


C (A) doit laisser passer (C) qui vient de tribord et (C) doit laisser passer (B) qui vient de tribord


Bonne réponse : **B** · réponse du site : A puis B

> **Le site se contredit : son ancien corrigé (A) est faux, le nouveau (B) est juste. A suit le côté tribord du chenal, donc A garde sa route (6.03/1 al. 1). La règle « celui qui vient de tribord » (al. 1/1) ne joue que si personne ne suit le côté tribord, et jamais entre une menue embarcation et un grand bateau.**


Explication

1. A tient la droite (le côté tribord) du chenal. Le règlement dit : celui qui suit le côté tribord garde sa route, l'autre s'écarte (art. 6.03/1, al. 1). Donc C s'écarte pour A.
2. La règle « je laisse passer celui qui vient de ma droite » (al. 1/1) ne sert que quand AUCUN des deux bateaux ne suit le côté tribord. Ce n'est pas le cas ici, puisque A le suit.
3. B est un grand bateau (6 m de tirant d'eau), obligé de rester au milieu. C est une petite embarcation (menue embarcation). Entre une menue embarcation et un grand bateau, la règle de l'al. 1/1 ne s'applique pas (dernière phrase de l'al. 1/1).
4. Quand aucune règle de route ne s'applique entre une menue embarcation et un grand bateau, la menue embarcation laisse au grand bateau la place dont il a besoin (art. 6.02, al. 2). Donc C s'écarte aussi pour B.
5. Conclusion : C attend et laisse passer A et B → réponse B.
6. Sur le dessin, C est un petit bateau à moteur : on le traite comme une menue embarcation.

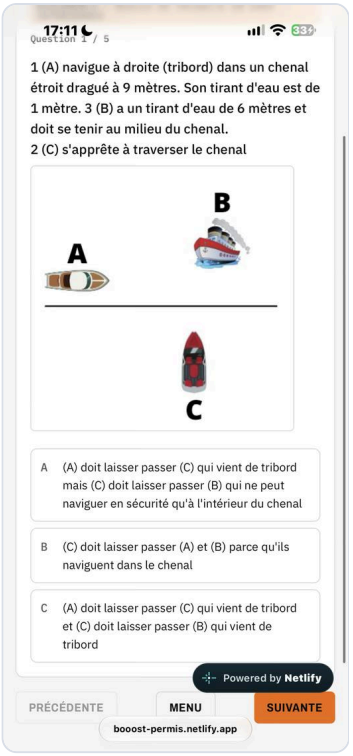

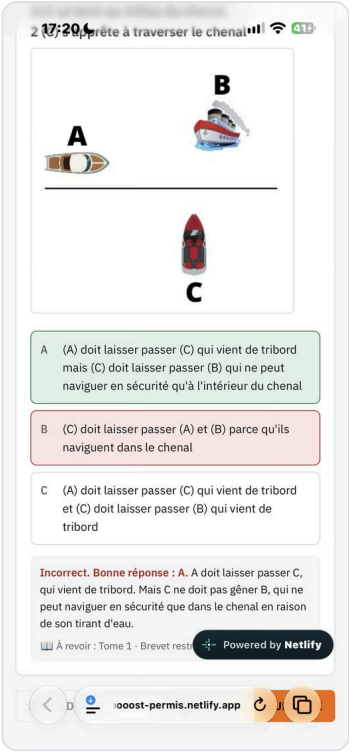

La question sur le site

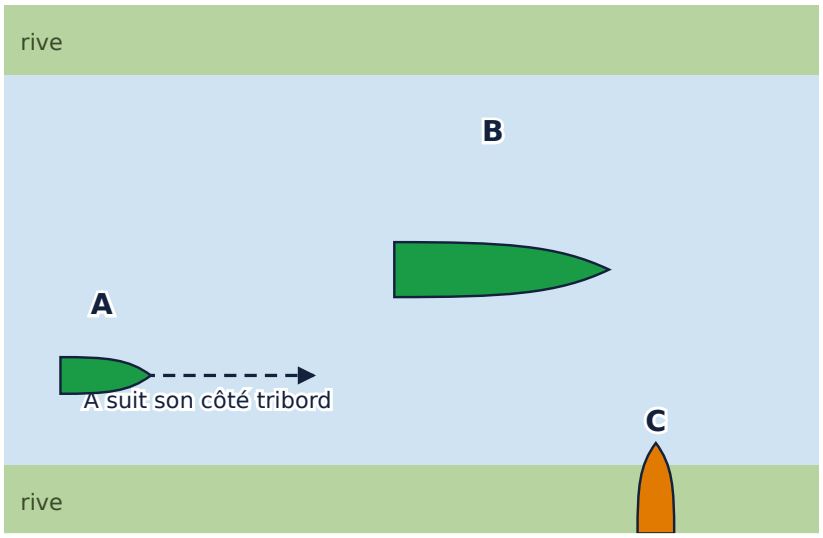

A suit le côté tribord et garde sa route ; B est un grand bateau au milieu ; C, menue embarcation qui traverse, laisse passer les deux.

Les pièges

- Réponse A : elle applique « priorité à droite » à A. C arrive bien par le tribord de A, mais cette règle est écartée parce que A suit le côté tribord du chenal.
- Réponse C : même erreur, et en plus « B qui vient de tribord » ne compte pas. C laisse passer B parce que c'est un grand bateau face à une menue embarcation (6.02 al. 2), pas à cause de son côté.
- Le site a publié deux corrigés opposés pour la même question. Son explication actuelle (B) est correcte, mais l'ancienne (A) circule encore.
- Le tirant d'eau de A (1 m) ne change rien : A garde sa route parce qu'il suit le côté tribord, pas à cause de sa taille.

Ce que dit le texte

RGP art. 6.03/1, al. 1 : *«Si les routes de deux bateaux se croisent de telle sorte qu'il existe un danger d'abordage, le bateau qui suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route et l'autre bateau de s'écarter (croquis, appendice 12).»*

RGP art. 6.03/1, al. 1/1 : *«Si les routes de deux bateaux se croisent de telle sorte qu'il existe un danger d'abordage, dans le cas où aucun des bateaux ne suit le côté du chenal à tribord, le bateau qui voit l'autre bateau sur tribord doit s'écarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l'avant (croquis, appendice 12). La présente disposition n'est pas applicable entre une menue embarcation et un grand bateau.»*

RGP art. 6.02, al. 2 : *«Lorsqu'une règle de route du présent chapitre n'est pas applicable entre une menue embarcation et un grand bateau, la menue embarcation est obligée de laisser au grand bateau, sauf s'il s'agit d'un bateau rapide, l'espace nécessaire pour poursuivre sa route et pour manœuvrer; elle ne peut pas exiger que le bateau en question s'écarte en sa faveur (croquis, appendice 12).»*

Au programme : « Art 6.03/1 – Routes qui se croisent » et « Art 6.02 Par 1 et 2 » (matière brevet restreint)

F02

Règlements · Règles de priorité en eaux intérieures · Question 7/30 (même question aussi en Examen 1 · Brevet restreint · Guide d'étude · Question 2/30)

Lequel de ces bateaux a la priorité, sachant que le voilier est un grand voilier et qu'aucun des deux ne suit le côté du chenal à tribord ?

- **A** Le grand voilier bénéficie de la priorité — **BONNE RÉPONSE**
- **B** Les deux doivent s'écarter
- **C** Le petit bateau a la priorité


Bonne réponse : **A** · corrigé du site non visible sur la capture

> **Pas de corrigé visible sur les captures. Bonne réponse : le grand voilier (A dans les deux versions). Version Examen 1 : « Lequel des bateaux jouit de la priorité ? A est un grand voilier ; aucun bateau ne suit le côté du chenal à tribord. » — A « Le bateau A est prioritaire », B « Le bateau B est prioritaire », C « Les deux bateaux doivent s'écarter ».**


Explication

1. Aucun des deux ne suit le côté tribord du chenal : la règle « celui qui tient sa droite garde sa route » ne départage donc personne.
2. Entre deux voiliers, on regarde d'habitude le côté d'où vient le vent (art. 6.03/1 al. 4 pour des routes qui se croisent, art. 6.04 al. 9 pour une rencontre de face). Mais le règlement précise que ces règles ne s'appliquent pas entre une menue embarcation à voiles et un grand bateau à voiles.
3. La règle « je laisse passer celui qui est à ma droite » (6.03/1 al. 1/1) ou « chacun vient sur tribord » (6.04 al. 1/1) ne s'applique pas non plus entre une menue embarcation et un grand bateau.
4. Il ne reste que la règle générale : la menue embarcation laisse au grand bateau la place pour passer et manœuvrer (art. 6.02 al. 2).
5. Donc le grand voilier a la priorité.



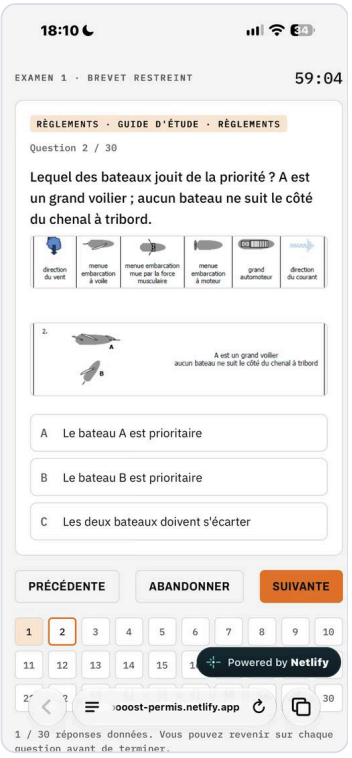

La question sur le site

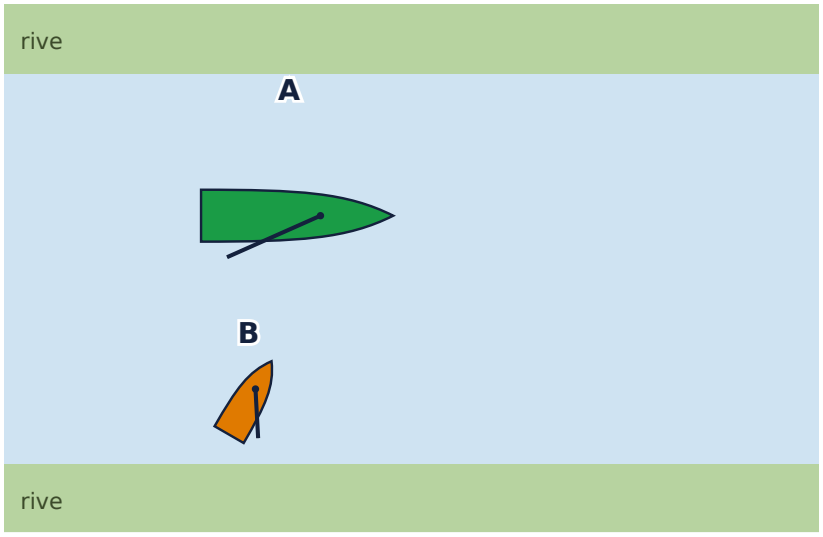

garde sa route s'écarte / attend

Grand voilier A et petit voilier B ; aucun ne suit le côté tribord : la menue embarcation laisse passer le grand bateau (6.02 al. 2).

Les pièges

- « Les deux doivent s'écarter » : c'est vrai seulement pour deux bateaux qui se rencontrent de face sans que l'un suive le côté tribord (6.04 al. 1/1), et cette règle est exclue entre petit et grand bateau.
- « Le petit bateau a la priorité » : réflexe « le plus faible est prioritaire » ou « la voile passe avant ». En eaux intérieures, c'est la taille (menue / grand) qui tranche ici.
- Ne pas chercher d'où vient le vent : la règle du vent (amures) est exclue entre une menue embarcation à voiles et un grand voilier.
- Les deux versions du site ne dessinent pas la même situation : face à face (Q7/30) et routes qui se croisent (Examen 1). La conclusion reste la même, mais l'article d'exclusion n'est pas le même (6.04 ou 6.03/1).

Ce que dit le texte

RGP art. 6.03/1, al. 4 (dernière phrase) : *«Cet alinéa n'est pas applicable entre une menue embarcation à voiles et un grand bateau à voiles.»*

RGP art. 6.03/1, al. 1/1 (dernière phrase) : *«La présente disposition n’est pas applicable entre une menue embarcation et un grand bateau.»*

RGP art. 6.04, al. 9 : *«Lorsque deux bateaux à voiles se rencontrent, de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage, dans le cas où aucun des bateaux ne suit le côté du chenal à tribord, il y a lieu de déroger aux dispositions de l'alinéa 1/1: le bateau à voiles qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter de la route de celui qui reçoit le vent de tribord (croquis, appendice 12). Cet alinéa n'est pas applicable entre une menue embarcation à voiles et un grand bateau à voiles.»*

RGP art. 6.02, al. 2 : *«Lorsqu'une règle de route du présent chapitre n'est pas applicable entre une menue embarcation et un grand bateau, la menue embarcation est obligée de laisser au grand bateau, sauf s'il s'agit d'un bateau rapide, l'espace nécessaire pour poursuivre sa route et pour manœuvrer; elle ne peut pas exiger que le bateau en question s'écarte en sa faveur (croquis, appendice 12).»*

Au programme : « Art 6.02 Par 1 et 2 », « Art 6.03/1 », « Art 6.04 Par 1,1/1,8 et 9 »

F03 Examen aléatoire · Brevet restreint · Navigation · Voie navigable · Question 13/30

Sur la carte des voies navigables belges, nous pouvons remarquer une ligne pointillée dessinée au milieu du chenal de la Moervaart. Cette ligne pointillée indique :

- **A** Approximativement le milieu du chenal
- **B** Qu'il y a lieu de naviguer en tenant le côté tribord près de la rive
- **C** Que la profondeur standard n'est pas garantie **BONNE RÉPONSE**
- **D** La séparation entre la rive gauche et la rive droite

Bonne réponse : **C** · corrigé du site non visible sur la capture

> **Impossible à prouver avec nos références : la légende de la carte IGN des voies navigables n'est pas dans nos fichiers, et aucune source officielle n'a été trouvée sur le web.**



La question sur le site

Explication

1. La carte IGN des voies navigables (1:250 000) est au programme, mais sa légende n'est reproduite ni dans le RGP ni dans la matière d'examen.
2. Sur l'extrait, la Moervaart porte « 4.45 » (sans doute le niveau d'eau en mètres DNG) et « 22.5 » en rouge (sans doute une borne kilométrique).
3. Une ligne pointillée qui suit tout le cours d'eau ne marquerait vraisemblablement ni le milieu du chenal, ni une règle de conduite (B). « Rive gauche / rive droite » se déduit du sens du courant, pas d'un trait.
4. La lecture la plus vraisemblable : voie navigable dont la profondeur standard (le mouillage) n'est pas garantie. La Moervaart est une petite voie surtout utilisée par la plaisance. À confirmer sur la légende papier.

Les pièges

- A et D attirent parce que le trait est dessiné au milieu : sur une carte, un symbole au milieu d'un cours d'eau décrit l'état de la voie, pas une ligne à suivre.
- B mélange carte et règlement : la carte ne donne pas d'ordres de navigation.

Ce que dit le texte

Matière d'examen brevet restreint, Navigation : *«Consulter et interpréter les symboles de la carte des voies navigables»*

Matière d'examen brevet restreint, Navigation : *«- Symboles principaux et abréviations utilisés sur la carte»*

Au programme : « Carte IGN des voies navigables de la Belgique (échelle 1:250 000) … Symboles principaux et abréviations utilisés sur la carte »

⚠ À VÉRIFIER : légende de la carte IGN non disponible dans nos références ; pas de corrigé du site sur la capture

F04 Navigation · Le balisage · Question 2/4

Vous êtes dans un chenal et naviguez en direction de la source, sur la rive droite vous apercevez une marque latérale ?

A Balise rouge avec cône rouge

B Balise verte avec cône vert

C Balise verte avec cylindre vert


D Balise rouge avec cylindre rouge **BONNE RÉPONSE**

Bonne réponse : **D** · réponse du site : D


Le site a raison

Explication

1. « Rive droite » et « côté droit » se définissent toujours en regardant vers l'aval, c'est-à-dire vers l'embouchure, dans le sens du courant.
2. Le sens dans lequel vous naviguez ne change pas les noms des rives. En remontant vers la source, la rive droite se trouve donc à votre gauche (votre bâbord).
3. Côté droit du chenal = couleur rouge, voyant cylindre rouge (appendice 8 du RGP).
4. Donc balise rouge avec cylindre rouge.



Rive / côté droit (vu vers l'aval)



Rive / côté gauche (vu vers l'aval)


Les rives se nomment en regardant vers l'aval. En remontant vers la source, la rive droite (rouge, cylindre) est à votre gauche.

Les pièges

- B : on prend « rive droite » au sens de « à ma droite » (mon tribord). En remontant, ce côté-là est la rive GAUCHE, donc vert / cône.
- A et C mélangent les formes : le rouge va avec le cylindre, le vert avec le cône (pointe en haut).
- L'astuce du site (« le rouge est à bâbord en remontant ») est juste, mais le corrigé ne dit pas que les rives se nomment toujours en regardant vers l'aval : c'est pourtant le cœur de la question.

Ce que dit le texte

RGP appendice 8, I.1 (Définitions) : *«Côté droit / côté gauche: ces expressions correspondent: a) sur une voie navigable ou dans un chenal: au "côté droit" et au "côté gauche" d'un observateur tourné vers l'aval;»*

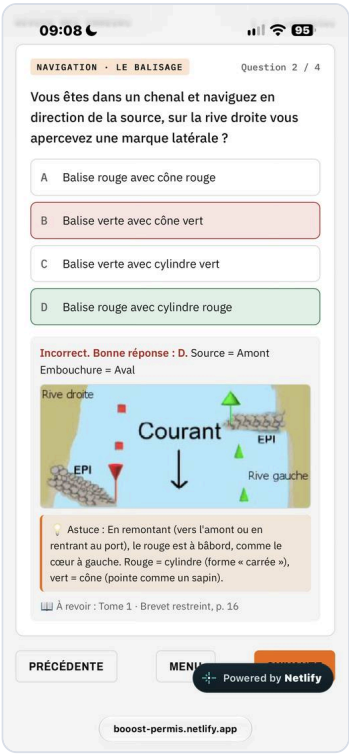

La question sur le site

RGP appendice 8, II.1 (Côté droit du chenal) : *«Couleur: rouge Forme: bouée cylindrique, bouée avec voyant ou espar Voyant (le cas échéant): cylindre rouge»*

RGP appendice 8, II.2 (Côté gauche du chenal) : *«Couleur: vert Forme: bouée conique, bouée avec voyant ou espar Voyant (le cas échéant): cône vert, pointe dirigée vers le haut»*

Au programme : « Art 5.02 Balisage du chenal » et Navigation « Marquage d’un chenal »

F05 Règlements · Règles de priorité en eaux intérieures · Question 7/30

Le bateau X rattrape la menue embarcation motorisée Y. Le bateau Z vient à l'entrecontre. Si les 3 bateaux maintiennent leurs course et leur vitesse, il y a de fortes chances qu'ils arrivent à un endroit trop étroit pour passer ensemble. Qui doit faire quoi ?

- **A** Le bateau Z doit diminuer sa vitesse pour permettre à X de faire son dépassement
- **B** Le bateau X doit diminuer sa vitesse et rester derrière le bateau Y jusqu'à ce que Z soit passé — **BONNE RÉPONSE**
- **C** Le bateau Y doit augmenter sa vitesse pour rencontrer Z avant que X dépasse Y

Bonne réponse : **B** · corrigé du site non visible sur la capture


Pas de corrigé visible sur la capture. Bonne réponse : B.



La question sur le site

Explication

1. On ne peut croiser ou dépasser que si le chenal est assez large pour que tout le monde passe en même temps (art. 6.03 al. 1).
2. Celui qui veut dépasser doit d'abord s'assurer que c'est sans danger (art. 6.09 al. 1). La responsabilité est sur X.
3. Avec Z qui arrive en face, la place manque : X doit ralentir et rester derrière Y jusqu'au passage de Z, puis dépasser.

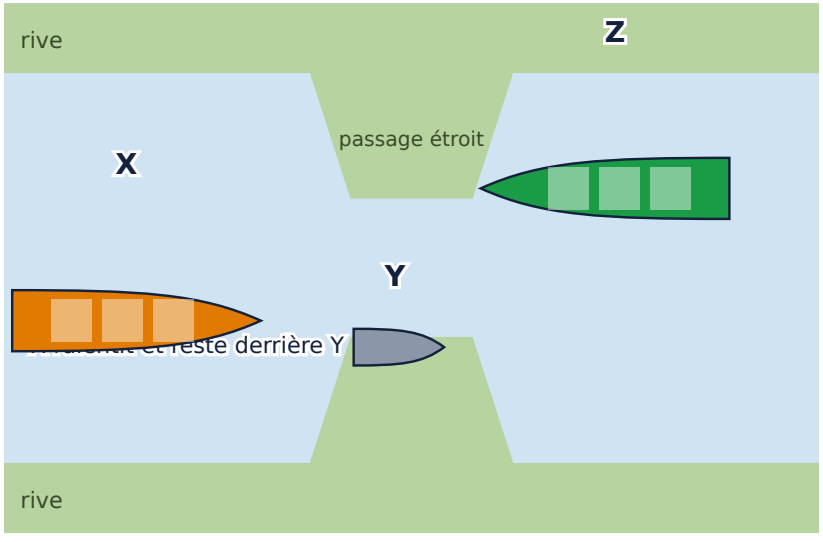

garde sa route s'écarte / attend

Passage trop étroit pour trois : X attend que Z soit passé avant de dépasser Y.

Les pièges

- A : Z, qui vient en face, n'a aucune obligation de faciliter un dépassement. C'est le rattrapé (Y) qui doit le faciliter (6.09 al. 2), pas le bateau d'en face.

- C : accélérer pour « s'en sortir » crée le danger. Un bateau ne doit pas changer sa route ou sa vitesse de façon à faire naître un risque d'abordage (6.03 al. 3).

Ce que dit le texte

RGP art. 6.03, al. 1 : *«Le passage ou le dépassement de bateaux n'est permis que lorsque le chenal est suffisamment large pour permettre le passage simultané, compte tenu des circonstances locales et des mouvements des autres bateaux.»*

RGP art. 6.09, al. 1 : *«Un bateau ne peut en dépasser un autre que lorsqu'il s'est assuré que cette manoeuvre peut se faire sans danger.»*

RGP art. 6.03, al. 3 : *«Les bateaux qui suivent des routes excluant tout danger d'abordage ne peuvent pas modifier leur route ou leur vitesse d'une manière qui puisse faire surgir un danger d'abordage.»*

Au programme : « Art 6.03 Par 1,3 et 4 » et « Art 6.09 »

De nuit, un convoi poussé à l’ancre montre :


- **A** Un feu jaune sur le pousseur et un feu blanc à l’avant du convoi
- **B** Un feu blanc sur chaque bateau du convoi — **BONNE RÉPONSE**
- **C** Un feu blanc uniquement sur le pousseur

Bonne réponse : **B** · corrigé du site non visible sur la capture

> **Pas de corrigé visible sur la capture. Bonne réponse : B.**

Explication

1. Un convoi à l'ancre au large (sans accès à la rive) doit montrer la nuit un feu blanc visible de tous les côtés sur CHAQUE bateau du convoi (art. 3.20 al. 2).
2. Pour un convoi poussé, le nombre de feux sur les barges peut être limité à 4, à condition que le contour du convoi reste bien visible.
3. De jour : un ballon noir sur le pousseur et sur le ou les bateaux de tête.



Convoi poussé à l'ancre, de nuit : un feu blanc visible de tous les côtés sur chaque bateau (pousseur à droite).

Les pièges


- A : le feu jaune appartient au remorqueur ou au bateau qui assiste (3.09), et il est montré en route, pas à l'ancre.
- C : un seul feu ne montrerait pas la longueur du convoi. C'est le cas d'un bateau isolé (3.20 al. 1), pas d'un convoi.
- La légende du croquis 46 de l'appendice 3 renvoie par erreur à « alinéa 3 » : le texte du convoi est à l'alinéa 2.

Ce que dit le texte

RGP art. 3.20, al. 2 : *«Un convoi stationnant au large (sans accès direct ou indirect à la rive) doit porter (croquis 46, appendice 3) - de nuit: sur chaque bateau, un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé à l'endroit d'où il peut être le mieux perçu, à une hauteur d'au moins 4 m. Le nombre de feux sur les barges de poussage peut être limité à 4, à condition que le contour du convoi poussé soit convenablement indiqué;»*

RGP appendice 3, croquis 46 : *«Art. 3.20, alinéa 3: convoi poussé à l'ancre (les feux sont blancs; les ballons sont noirs).»*

Au programme : « Art 3.20 Par de 1 à 4 – Signalisation des bateaux en stationnement »

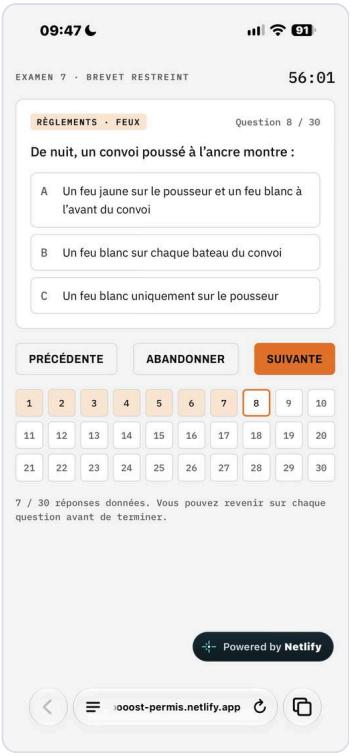


La question sur le site

Un remorqueur de 17,5 m est :

- **A** Un bateau spécialement aménagé
- **B** Une menue embarcation
- **C** Un grand bateau — **BONNE RÉPONSE**

Bonne réponse : **C** · corrigé du site non visible sur la capture

> **Pas de corrigé visible sur la capture. Bonne réponse : C. La question sous-entend un remorqueur fait pour tirer de grands bateaux.**

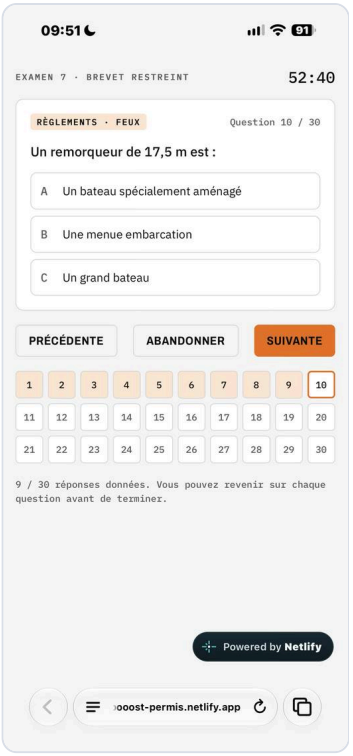

La question sur le site

Explication

1. En principe, un bateau de moins de 20 m est une « menue embarcation ».
2. Mais la définition prévoit des exceptions, dont le bateau construit ou aménagé pour remorquer, assister, pousser ou mener à couple d'autres bateaux que des menues embarcations.
3. Un remorqueur est fait pour tirer de grands bateaux : il n'est donc pas une menue embarcation, même s'il mesure 17,5 m.
4. Tout bateau qui n'est pas une menue embarcation est un grand bateau → C.



Les pièges

- B : on regarde seulement la longueur (moins de 20 m).
- A : « spécialement aménagé » reprend un mot de la définition, mais ce n'est pas une catégorie du règlement. Les seules catégories sont menue embarcation et grand bateau.
- Nuance : un bateau qui ne remorque que des menues embarcations resterait une menue embarcation. La question parle d'un « remorqueur » au sens habituel.

Ce que dit le texte

RGP art. 1.01, a1) : *«menue embarcation: tout bateau dont la longueur de coque est inférieure à 20 m, sauf s'il s'agit: - d'un bateau construit ou aménagé pour remorquer, assister, pousser ou mener à couple des bateaux autres que des menues embarcations;»*

RGP art. 1.01, a2) : *«grand bateau: tout bateau autre qu'une menue embarcation;»*

Au programme : « Art 1.01 Sauf 1.01 d3, g1, g2, h4, h6, h7, h8 » (a1 et a2 inclus)

F08 Examen 7 · Brevet restreint · Règlements · Marque de jour · Question 11/30

De quel bateau s’agit-il ?


A Bac ne naviguant pas librement (de jour)

B Bateau amarré

C Menue embarcation à l’ancre **BONNE RÉPONSE**

Bonne réponse : **C** · corrigé du site non visible sur la capture


> **Pas de corrigé visible sur la capture. Bonne réponse : C (ballon noir = bateau à l'ancre au large). Le dessin montre un ballon noir suspendu à une drisse, sous la vergue d'un mât.**

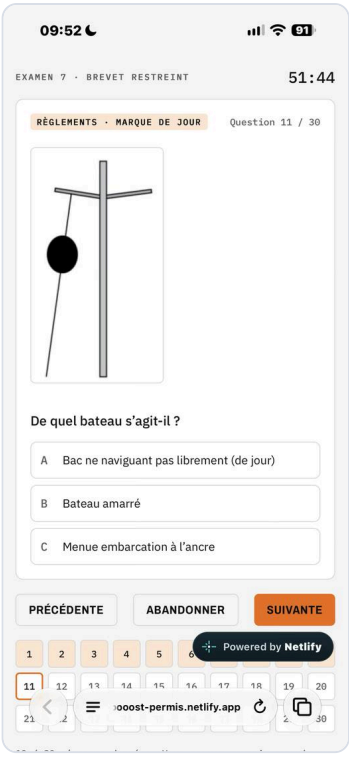


La question sur le site

Explication


1. De jour, un ballon NOIR à l'avant signale un bateau en stationnement au large, sans accès à la rive : c'est le bateau à l'ancre (croquis 45 de l'appendice 3).
2. La règle vise « tout bateau stationnant », menues embarcations comprises.
3. Un bateau amarré à la rive ne porte pas de ballon le jour : la marque n'est exigée que pour les bateaux au large.
4. Le bac ne naviguant pas librement porte un ballon VERT, pas noir.



À l'ancre (de jour)



Bac ne naviguant pas librement (de jour)



Amarré à la rive (de jour)

Les pièges

- B : amarré = attaché à la rive ou à un point fixe. Le ballon noir n'est exigé que pour le bateau au large, sans accès à la rive (croquis 44 : bateau amarré = feu blanc seulement, pas de ballon).
- A : même forme (un ballon) mais pas la même couleur : le bac a un ballon vert.
- Ne pas confondre avec deux ballons noirs superposés, qui signalent un bateau incapable de manœuvrer (3.18).

Ce que dit le texte

RGP art. 3.20, al. 1 (de jour) : *«uniquement pour les bateaux stationnant au large sans accès direct ou indirect à la rive, un ballon noir placé à un endroit approprié sur la partie avant à une hauteur telle qu’il soit visible de tous les côtés (croquis 45, appendice 3).»*

RGP appendice 3, croquis 45 : *«Art. 3.20, alinéa 1: bateau à l'ancre (le feu est blanc; le ballon est noir).»*

RGP art. 3.16, al. 1 (bac, de jour) : *«un ballon vert placé à une hauteur d'au moins 5 m.»*

Au programme : « Art 3.20 Par de 1 à 4 » et « Art 3.16 »

F09 Examen 7 · Brevet restreint · Règlements · Feux · Question 12/30

Vous apercevez :


A Il s'agit d'un grand bateau faisant route à la voile (vu sur son tribord)

B Il s'agit d'un grand bateau à l'ancre (vu sur son tribord)

C Il s'agit d'un grand bateau à l'ancre (vu sur son bâbord) **BONNE RÉPONSE**

Bonne réponse : **C** · corrigé du site non visible sur la capture


> **Question mal posée pour les eaux intérieures : le dessin montre deux feux blancs à des hauteurs différentes (haut à gauche, plus bas à droite). C'est la disposition du RIPAM, pas du RGP, où les deux feux d'ancre sont « à une même hauteur ». Avec la logique du dessin, la réponse est C.**

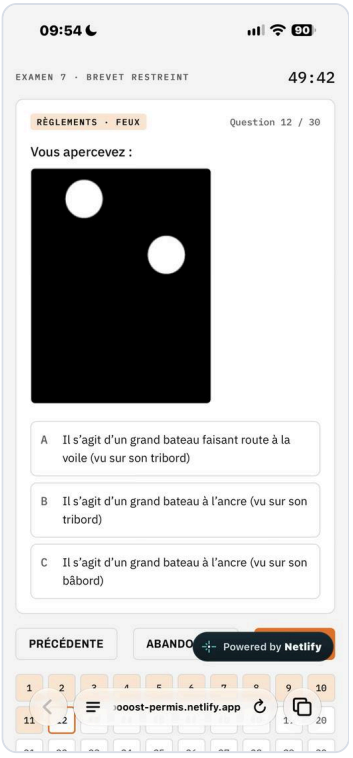


La question sur le site

Explication

1. Deux feux blancs seuls, sans feux de côté rouge ou vert : c'est un bateau à l'ancre, pas un bateau en route.
2. En mer (RIPAM, règle 30), le feu de l'avant est plus haut que celui de l'arrière. Ici, le feu le plus haut est à gauche : l'avant du bateau pointe vers la gauche.
3. Un bateau dont l'avant pointe vers votre gauche vous montre son flanc gauche, c'est-à-dire son bâbord → C.
4. En eaux intérieures belges (RGP 3.20), le bateau à l'ancre porte un seul feu blanc, ou deux feux blancs (proue et poupe) placés à la même hauteur. Avec deux feux à la même hauteur, on ne peut pas savoir de quel côté on le voit.



Dessin de la question (logique RIPAM) : avant à gauche → vu sur bâbord



RGP 3.20 : deux feux à la même hauteur

Les pièges

- A : un voilier en route montre des feux de côté (vert / rouge) et un feu de poupe, pas deux blancs seuls.
- B / C : tout se joue sur le côté. Il faut repérer l'avant (le feu le plus haut, en RIPAM), puis imaginer le bateau vu de l'extérieur.
- Ne pas confondre avec deux feux blancs superposés à la verticale : en RGP 3.26, ce sont les ancres dangereuses pour la navigation.

Ce que dit le texte

RGP art. 3.20, al. 1 (de nuit) : *«un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés et placé, à une hauteur d'au moins 3 m. (croquis 44, appendice 3). Ce feu peut être remplacé par un feu ordinaire blanc à la proue et un feu ordinaire blanc à la poupe, visibles de tous les côtés, placés du côté du chenal à une même hauteur.»*

RIPAM règle 30 a) : *«Un navire au mouillage doit montrer à l'endroit le plus visible : i) à l'avant, un feu blanc visible sur tout l'horizon ou une boule ; ii) à l'arrière ou près de l'arrière, plus bas que le feu prescrit à l'alinéa i), un feu blanc visible sur tout l'horizon.»*

Au programme : « Art 3.20 Par de 1 à 4 » (brevet restreint). La règle 30 du RIPAM relève du complément côtier.

⚠ **À VÉRIFIER : corrigé du site non visible ; le dessin suit le RIPAM alors que le RGP met les deux feux à la même hauteur**

Si le plaisancier dispose d’une radio VHF, il :

A Ne doit pas avoir de licence pour son installation mais bien un certificat permettant l’utilisation de la radio VHF


B Doit détenir une licence pour son installation et un certificat lui permettant l’utilisation de la radio VHF — **BONNE RÉPONSE**

C Ne doit pas détenir de documents particuliers en Belgique

D Doit détenir une licence pour son installation mais pas de certificat permettant l’utilisation de la radio VHF

Bonne réponse : **B** · corrigé du site non visible sur la capture


Pas de corrigé visible sur la capture. Bonne réponse : B.

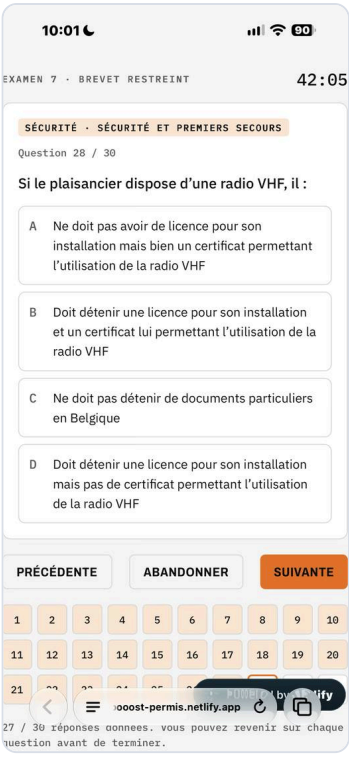

La question sur le site

Explication

1. Il faut deux papiers différents : l'un pour l'APPAREIL, l'autre pour la PERSONNE.
2. L'appareil : une autorisation de station (la « licence »), délivrée par l'IBPT, qui décrit l'installation du bord.
3. La personne : un certificat d'opérateur radio (point non vérifié dans le RGP : règle de l'IBPT).
4. Le RGP renvoie aux règles radio de la navigation intérieure (Accord régional) et oblige toute menue embarcation motorisée de plus de 7 m à avoir une VHF en état de marche.

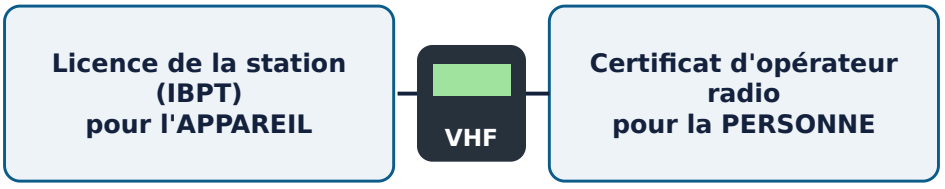

Les DEUX sont nécessaires (réponse B)

Les pièges

- A et D n'imposent qu'un des deux papiers. Il faut les deux : l'un pour l'appareil, l'autre pour la personne.
- C : faux. Une VHF est un émetteur radio, son usage est réglementé.
- Ne pas confondre avec l'obligation d'ÉQUIPEMENT (VHF obligatoire au-delà de 7 m, RGP 4.05 al. 2/1).

Ce que dit le texte

RGP art. 4.05, al. 1 : *«Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bateau doit être conforme et exploitée conformément aux prescriptions de l’Accord Régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure.»*

RGP art. 4.05, al. 2/1 : *«Toute menue embarcation motorisé dont la longueur de la coque est plus que 7 m , doit être équipé d'une installation de radiotéléphonie en ordre de marche.»*

IBPT, brochure « Le mariphone » (bipt.be) — citations lues par un outil de résumé : *«« Les navires équipés d'une radio doivent disposer à leur bord d'une autorisation, comprenant la description de l'installation. » … « Assurez-vous toujours d'avoir avec vous votre certificat d'opérateur et d'avoir à bord l'autorisation de station. »»*

Au programme : « Art 4.05 Par 1, 2.1, 4, 5 et 7 – Radiotéléphonie » et Navigation « Communication: notions de base de la VHF »

⚠ **À VÉRIFIER : la règle « licence + certificat » ne figure pas dans le RGP ; elle vient de la brochure de l'IBPT, lue au travers d'un outil de résumé, donc mot à mot à confirmer sur le PDF**

F11 Q9 · Règlements · La signalisation (écran de correction)

Que signifie ce panneau (CEVNI) ?

A Interdiction de rencontre et interdiction de dépassement — **BONNE RÉPONSE**

B Interdiction de rencontre

Bonne réponse : **A** · réponse du site : A


> **Le site a raison. La capture de correction ne montre que les choix A et B ; d'éventuels autres choix ne sont pas visibles.**



La question sur le site

Explication

1. Le panneau est blanc, bordé de rouge, barré d'une diagonale rouge (c'est un panneau d'interdiction), avec deux flèches noires opposées.
2. C'est le signal A.4 de l'appendice 7 : interdiction de rencontre ET interdiction de dépassement.
3. Sur un tronçon marqué A.4, on applique les règles du passage étroit (6.07), et tout dépassement est interdit (6.11).



A.4 **A.2** **A.4.1**

Dessins officiels : RGP consolidé v1.1, appendice 7.

A.4 : ni rencontre ni dépassement. À comparer avec A.2 (dépassement interdit) et A.4.1 (entre convois seulement).

Les pièges

- B : on lit seulement « flèches opposées = rencontre » et on oublie que le même panneau interdit aussi le dépassement.
- A.2 (interdiction de tout dépassement) et A.4.1 (rencontre et dépassement interdits entre convois seulement) se ressemblent.

Ce que dit le texte

RGP appendice 7, A.4 : *«A.4 Interdiction de rencontre (Art. 6.08, alinéa 1) et interdiction de dépassement (Art. 6.11)»*

RGP art. 6.08, al. 1 : *«L'article 6.07 est d'application dans les parties de la voie navigable délimitées par le signal d'interdiction A.4 ou A.4.1 (appendice 7).»*

RGP art. 6.11, a) : *«sur les parties de la voie navigable délimitées par le signal d'interdiction A.2 ou A.4 (appendice 7);»*

Au programme : « Art 5.01 Par 1 et 2 », « Art 6.08 », « Art 6.11 »

F12 Navigation · Voie navigable (titre flou sur la capture)

On fait le trajet amont Hastière – amont Anseremme. Partout, le niveau de flottaison est normal. Au bout du trajet, de combien de mètres est-on descendu

- **A** 2,40 mètres
- **B** 7,52 mètres
- **C** 4,40 mètres
- **D** 4,63 mètres — **réponse du site**

Bonne réponse : **Aucune (5,29 m)** · réponse du site : D

> **Le site se trompe. Il dit « en amont de l'écluse d'Hastière, le plan d'eau est à 95,43 m ». Or la Meuse coule de Givet vers Dinant : 95,43 est le niveau AVAL d'Hastière, et l'amont est 98,32. De même, l'amont d'Anseremme est 93,03 et non 90,80. Son 4,63 m correspond au trajet aval Hastière → aval Anseremme.**

Explication

1. La Meuse coule de la France (Givet) vers Dinant : l'amont est du côté de Givet (à gauche sur l'extrait), l'aval du côté de Dinant.
2. À chaque écluse, la carte donne deux niveaux d'eau (en m DNG) : le plus haut côté amont, le plus bas côté aval. Les niveaux baissent bien vers Dinant : 98,32 → 95,43 → 93,03 → 90,80 → 88,75.
3. Amont Hastière = 98,32 m (bief entre Givet et Hastière).
4. Amont Anseremme = 93,03 m (bief entre Waulsort et Anseremme).
5. Descente = 98,32 − 93,03 = 5,29 m (écluse d'Hastière 2,89 m + écluse de Waulsort 2,40 m).
6. 5,29 m n'est pas proposé : la question est fausse telle qu'elle est posée.


Étape	Valeur	Pourquoi
Niveau amont Hastière	**98,32 m**	bief côté Givet (amont)
− Niveau amont Anseremme	**−93,03 m**	bief entre Waulsort et Anseremme
Contrôle : chute Hastière	**2,89 m**	98,32 − 95,43
Contrôle : chute Waulsort	**2,40 m**	95,43 − 93,03

Descente = 5,29 m (aucun choix ne convient ; le 4,63 m du site = aval Hastière → aval Anseremme)

À chaque écluse, le niveau amont est le plus haut ; la Meuse coule de Givet vers Dinant.

Les pièges

- D (4,63 = 95,43 − 90,80) : c'est le trajet AVAL Hastière → AVAL Anseremme (Waulsort + Anseremme). Le site s'est trompé de côté aux deux écluses.

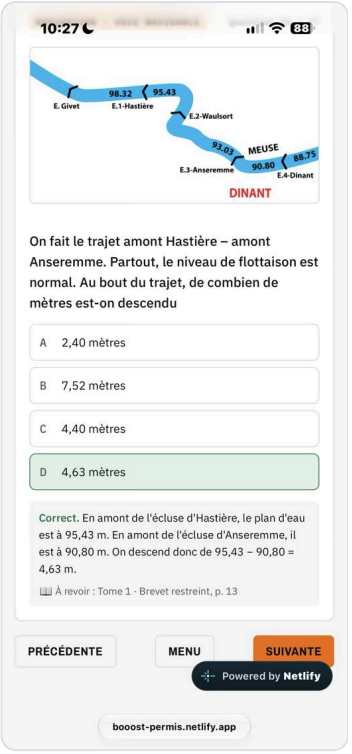

La question sur le site

- A (2,40 = 95,43 − 93,03) : la chute de la seule écluse de Waulsort.
- B (7,52 = 98,32 − 90,80) : amont Hastière → aval Anseremme, une écluse de trop.
- C (4,40 m) : ne correspond à aucune combinaison des niveaux de l'extrait.
- Méthode : repérer d'abord le sens du courant, puis lire à chaque écluse le chiffre placé du côté amont (le plus haut).

Ce que dit le texte

Image de la question (extrait de la carte des voies navigables) : *«E.1-Hastière : 98.32 | 95.43 ; E.2-Waulsort ; E.3-Anseremme : 93.03 | 90.80 ; E.4-Dinant : 90.80 | 88.75»*

Matière d'examen brevet restreint, Navigation : *«- Planning du voyage: positionnement, distance entre les positions A et B, navigabilité, profondeurs, hauteurs libres sous les ponts, écluses, dénivellation dans les écluses, Deuxième Nivellement Général (DNG)»*

Au programme : « dénivellation dans les écluses, Deuxième Nivellement Général (DNG) »

F13 Examen 8 · Brevet restreint · Règlements · La signalisation · Question 6/30

A la sortie d’un port, deux feux jaunes clignotants indiquent :


A Bâtiment sortant, je dois lui faciliter sa sortie : je modifie ma route / ma vitesse — **BONNE RÉPONSE**

B Bâtiment sortant hors chenal, interdiction d’entrer

C Danger grave

Bonne réponse : **A** · corrigé du site non visible sur la capture


> **Pas de corrigé visible sur la capture. Bonne réponse : A (signal B.10). Le dessin du site place les deux feux côte à côte, alors que le règlement les met l'un au-dessus de l'autre.**

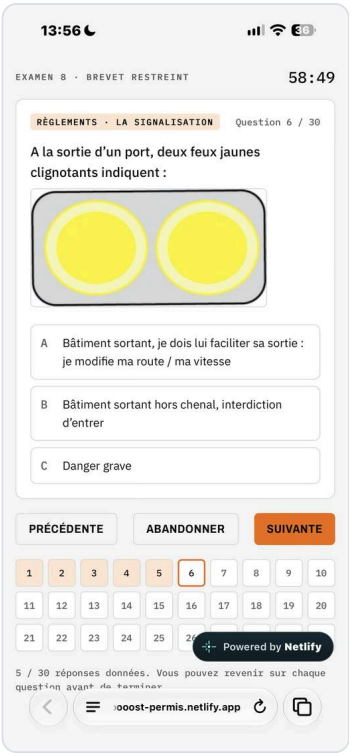

La question sur le site

Explication

1. Deux feux jaunes scintillants placés près de la sortie d'un port, sur le chenal principal : c'est le signal d'obligation B.10.
2. Il s'adresse aux bateaux qui passent sur le chenal principal : ils doivent, si nécessaire, changer de route ou de vitesse pour laisser sortir les bateaux qui quittent le port.
3. Le jaune scintillant fait penser à « attention ». Ici il veut dire : « quelqu'un sort, faites-lui de la place ».



B.10 **B.9**

Dessins officiels : RGP consolidé v1.1, appendice 7.

B.10 (feux jaunes scintillants l'un au-dessus de l'autre) : les bateaux du chenal laissent sortir. B.9 : c'est au bateau sortant de ne gêner personne.

Les pièges

- B : l'interdiction d'entrer ou de sortir se signale par un feu rouge A.1 (avec F.2), pas par du jaune.
- C : aucun signal « danger grave » de ce type dans l'appendice 7.
- Le dessin du site (deux feux côte à côte) ne correspond pas au texte : les feux B.10 sont « placés l'un au-dessus de l'autre ».
- Ne pas confondre avec B.9 (panneau bordé de rouge avec un T ou une croix noire) : là, c'est le bateau qui SORT qui ne doit gêner personne.

Ce que dit le texte

RGP appendice 7, B.10 : *«B.10 Les bateaux naviguant dans le chenal principal doivent, si nécessaire, modifier leur route ou leur vitesse pour permettre la sortie des*

bateaux quittant le port ou la voie affluente (2 feux scintillants jaunes placés l'un au-dessus de l'autre) (Art. 6.16, alinéa 3)»

RGP art. 6.16, al. 3 : *«Les autres bateaux doivent alors, si nécessaire, modifier leur route et leur vitesse pour que la manœuvre puisse se faire sans danger. Cette disposition est également d’application lorsque le signal B.10 (appendice 7) est placé sur le chenal principal près de la sortie d'un port ou d'une voie affluente.»*

Partiellement : l'article 6.16 n'est au programme que pour les « Par 1, 4 et 7 » (l'al. 3 est hors liste), mais les signaux de l'appendice 7 le sont via « Art 5.01 Par 1 et 2 »

Le bateau qui en rattrape un autre peut-il le dépasser par tribord ?

- **A** En aucun cas
- **B** Oui, c'est la règle générale
- **C** Si l'espace le permet — **BONNE RÉPONSE**
- **D** Uniquement après avoir donné le signal sonore approprié

Bonne réponse : **C** · corrigé du site non visible sur la capture


> **Pas de corrigé visible. C est le choix le plus proche du texte, mais formulé de façon imprécise. Le règlement ne dit pas « si l'espace le permet » : il dit « lorsque le dépassement ne peut faire surgir aucun risque d'abordage ».**



La question sur le site

Explication

1. Règle générale : on dépasse par bâbord (par la gauche) du bateau rattrapé.
2. Exception : s'il n'y a aucun risque d'abordage, on peut dépasser par bâbord ou par tribord.
3. Si le rattrapé n'a pas à changer de route ni de vitesse, on ne donne même pas de signal sonore.
4. Donc oui, c'est possible, sous condition → C.

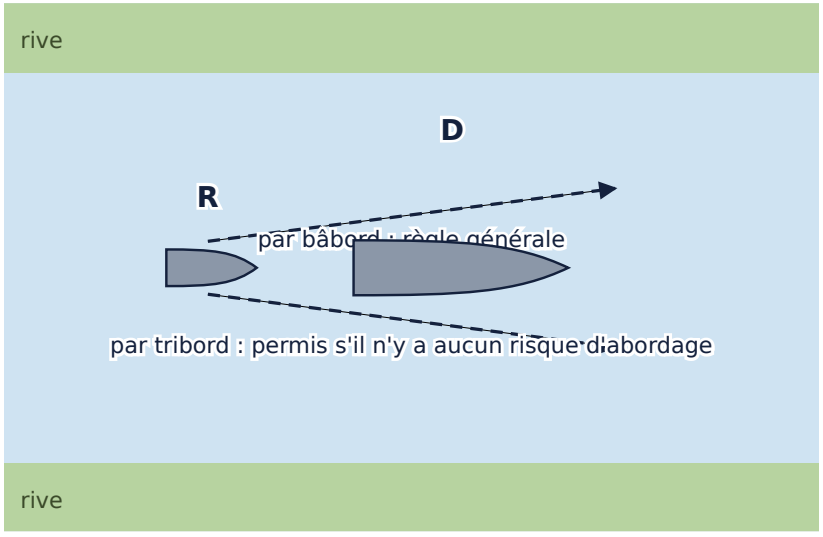

Le rattrapant passe en principe à bâbord du rattrapé ; à tribord seulement sans risque d'abordage.

Les pièges

- B : la règle générale, c'est bâbord, pas tribord.
- A : trop absolu, le texte autorise tribord quand il n'y a aucun risque.
- D : le signal (deux sons prolongés et un son bref) n'est exigé que si le rattrapé doit changer de route, ou risque de ne pas avoir compris.

Il ne s'utilise pas entre une menue embarcation et un grand bateau, ni entre menues embarcations (6.10 al. 6).

Ce que dit le texte

RGP art. 6.10, al. 1 : *«En règle générale, le rattrapant doit passer à bâbord du rattrapé. Lorsque le dépassement ne peut faire surgir aucun risque d'abordage, le rattrapant peut dépasser à bâbord ou à tribord du rattrapé. Si le dépassement est possible sans que le rattrapé doive modifier sa route ou sa vitesse, le rattrapant ne donne aucun signal sonore (croquis, appendice 12).»*

RGP art. 6.10, al. 6 : *«Les alinéas 2 à 5 ci-dessus ne s'appliquent pas entre une menue embarcation et un grand bateau, ni entre des menues embarcations.»*

Au programme : « Art 6.10 Par 1 et 7 » (al. 1). L'al. 6 est hors liste ; il est cité pour expliquer le piège D.

F15

Règlements · Marque de jour · Question 2/30 (même question aussi en Examen 8 · Brevet restreint · Guide d'étude · Question 11/30)

De quel bateau s'agit-t-il ? Prenez aussi en compte la direction et/ou les spécifications additionnelles. Choisissez toujours la réponse la plus complète.


- **A** Le bateau à passagers longueur < 20m — **BONNE RÉPONSE**
- **B** Bateau effectuant des travaux dans le chenal
- **C** Bateau remorqué

Bonne réponse : **A** · corrigé du site non visible sur la capture


> **Pas de corrigé visible. Votre réponse A est juste. Version Examen 8 Q11 : « De quel bateau s'agit-il ? Tenez compte de la direction et des spécifications. Choisissez la réponse la plus complète. » — A « Bateau remorqué », B « Bateau à passagers (longueur de coque < 20 m) », C « Bateau à passagers (longueur de coque > 20 m) ». Là, la bonne réponse est B.**

Explication

1. Le losange jaune est un bicône jaune (deux cônes collés par leur base), vu de côté.
2. De jour, le bicône jaune signale un bateau à passagers dont la coque mesure moins de 20 m (art. 3.15).
3. Pourquoi ce signal : un bateau à passagers est toujours un « grand bateau », même s'il est petit (art. 1.01 a1). Le bicône le fait reconnaître.



Bateau à passagers < 20 m (de jour)




Bateau remorqué (de jour)


Les pièges

- Bateau remorqué : il porte un ballon jaune (un rond), pas un losange.
- Travaux dans le chenal : feu jaune scintillant (3.28), ou bicônes VERTS et ballon rouge (3.25).
- « > 20 m » (version Examen 8) : le bicône jaune n'est prévu que pour moins de 20 m. Au-delà, le bateau est déjà grand par sa taille.

Ce que dit le texte

RGP art. 3.15 : *«Un bateau à passagers dont la longueur de la coque est inférieure à 20 m doit porter de jour (croquis 37, appendice 3): Un bicône jaune placé à un endroit*

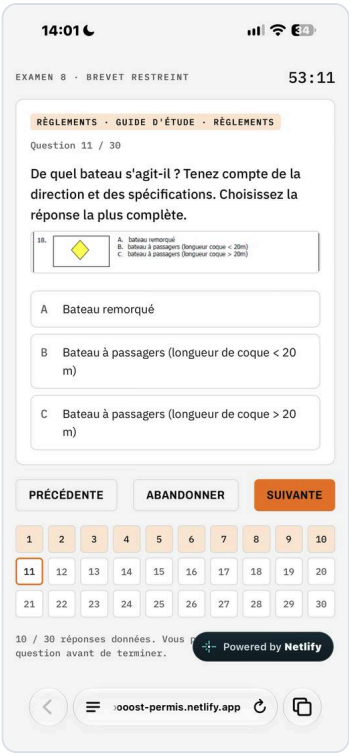

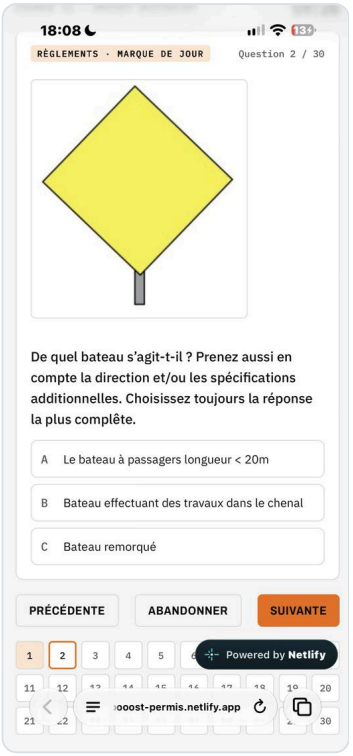

La question sur le site

approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.»

RGP appendice 3, croquis 37 : *«Art. 3.15: bateau à passagers dont la longueur de la coque est inférieure à 20 m (le bicône est jaune).»*

Au programme : « Art 3.15 – Signalisation des bateaux à passagers dont la longueur de la coque est inférieure à 20 m »

F16 Examen 8 · Brevet restreint · Navigation · Le balisage · Question 17/30

Une marque avec la mention Q.R. dans le système AISM A est :

A Une marque de danger isolé

B Une marque de séparation de chenal


C Une marque latérale **BONNE RÉPONSE**

Bonne réponse : **C** · corrigé du site non visible sur la capture


> **Pas de corrigé visible. Bonne réponse : C. Les règles AISM ne figurent pas dans nos références officielles.**

Explication


1. « Q » veut dire feu scintillant (50 à 60 éclats par minute) ; « R » veut dire rouge.
2. Un feu rouge, en AISM région A (Europe), appartient à une marque latérale bâbord (rouge, forme cylindrique).
3. Le danger isolé a un feu BLANC à 2 éclats groupés : Fl(2).
4. La marque de bifurcation (« chenal préféré ») a un rythme Fl(2+1), rouge ou vert. Un simple Q ne peut pas être celle-là.



Q.R. : latérale bâbord (AISM A)



Danger isolé : Fl(2) blanc



Bifurcation : Fl(2+1) R ou G

Un feu rouge sans groupe d'éclats particulier = marque latérale.


Les pièges

- A : on pense « marque spéciale » à cause du rythme rapide, mais un danger isolé n'a jamais de feu rouge.
- B : en AISM, la marque de séparation de chenal (chenal préféré) porte un feu Fl(2+1), pas Q. Attention : en eaux intérieures (RGP, appendice 8, II.3), une marque de bifurcation surmontée d'un voyant porte, elle, un feu scintillant continu rouge ou vert (Q) ; c'est l'énoncé « AISM A » qui fait retenir C.
- Sur les eaux intérieures, l'appendice 8 ne prévoit pour les simples marques latérales qu'un feu isophase (Iso) ou à éclats réguliers (Fl) ; le feu Q y sert aux marques de bifurcation avec voyant.

Ce que dit le texte

RGP appendice 8, I.2 (Caractéristiques des feux) : *«Feu scintillant continu: scintillements continus au rythme de 50 à 60 éclats par minute Q»*

RGP appendice 8, II.1 (Côté droit du chenal) : *«Couleur: rouge Forme: bouée cylindrique, bouée avec voyant ou espar Voyant (le cas échéant): cylindre rouge Feu (le*

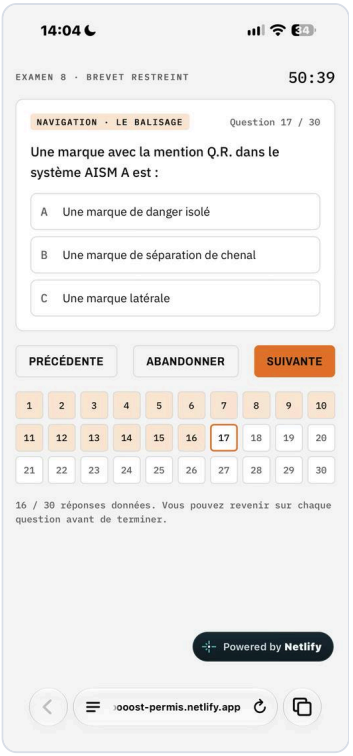

La question sur le site

cas échéant): feu rouge isophase ou feu à éclats réguliers»

Matière d'examen complément côtier (matco), Balisage : *«La matière pour l'obtention du 'Brevet de conduite restreint' complétée par AISM A.»*

Hors liste pour le brevet restreint : l'AISM A n'apparaît que dans la matière du complément côtier

⚠ À VÉRIFIER : les règles de rythme AISM (latérale = tout rythme sauf Fl(2+1) ; danger isolé = Fl(2) blanc) ne sont dans aucun de nos textes officiels

Que faites-vous quand quelqu'un a un morceau de nourriture coincé dans la gorge ?


A Je le tape fermement entre les épaules ; si le morceau ne sort pas et que la victime devient bleue, je pratique un petit trou dans la gorge pour qu'elle puisse respirer

B Je me mets derrière la victime, les mains au niveau de l'estomac, je ferme mes deux bras et je tire vers le haut et vers l'arrière — **BONNE RÉPONSE**

C Les 2 réponses sont correctes

Bonne réponse : **B** · corrigé du site non visible sur la capture


> **Pas de corrigé visible. Votre réponse A est fausse : percer la gorge n'est pas un geste de secouriste. Une seule erreur rend A fausse, donc C aussi.**

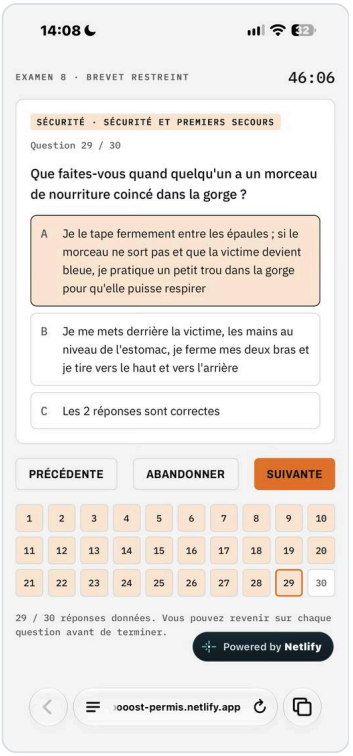

La question sur le site

Explication

1. Si la personne tousse encore, on l'encourage à tousser et on ne fait rien d'autre.
2. Si elle ne peut plus tousser, parler ou respirer : on la penche en avant et on donne jusqu'à 5 tapes fermes dans le dos, entre les omoplates.
3. Si ça ne suffit pas : jusqu'à 5 compressions abdominales (manœuvre de Heimlich). On se place derrière elle, le poing entre le nombril et le bas du sternum, l'autre main par-dessus, et on tire d'un coup sec vers soi et vers le haut. On alterne 5 tapes et 5 compressions.
4. Si elle perd connaissance : on appelle le 112 et on commence la réanimation (RCP).
5. La réponse B décrit la manœuvre de Heimlich (« mains au niveau de l'estomac », c'est-à-dire au creux de l'estomac).

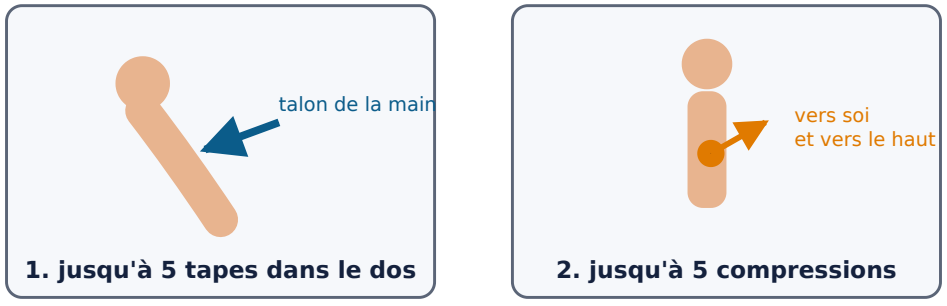

Alterner 1 et 2 tant que l'objet ne sort pas.

Si la victime perd connaissance : appeler le 112 et commencer la réanimation.

Les pièges

- A commence bien (les tapes dans le dos sont le premier geste), mais la suite (« un petit trou dans la gorge ») est un acte médical dangereux, jamais demandé à un secouriste. La réponse entière est donc fausse.
- C attire parce que la première moitié de A est juste.
- B : le sauveteur se tient derrière la victime ; « vers l'arrière » (de la victime) veut dire « vers soi » : c'est le bon geste, un mouvement sec vers soi et vers le haut, au-dessus du nombril.

Ce que dit le texte

Matière d'examen brevet restreint, Premiers secours : *«Premiers secours RCP (réanimation cardio pulmonaire) Noyade»*

Hors liste au sens strict : la matière ne cite que « RCP » et « Noyade » sous « Premiers secours », et ne donne aucun texte de référence

⚠ **À VÉRIFIER : aucun texte officiel dans nos références ; la réponse s'appuie sur les recommandations européennes de réanimation (ERC 2021 : 5 tapes dans le dos puis 5 compressions abdominales), citées de mémoire et non vérifiées ici**

F18

Entraînement · Signaux sonores · Règlements · Question 1/30 (revue aussi dans « Revoir mes erreurs » · Question 4/26)

Que signifie le signal sonore : 3 sons prolongés ?

A Je bats en arrière

B Je vais traverser **BONNE RÉPONSE**


C Je suis incapable de manoeuvrer

Bonne réponse : **B** · réponse du site : B

> **Le site a raison sur la lettre. Son explication est approximative : trois sons prolongés seuls = « je traverse le chenal principal après être sorti d'un port ou d'une voie affluente ». Pour entrer ou sortir en tournant, on ajoute un ou deux sons BREFS, pas « un son bref ou un son long ».**

Explication


1. Trois sons prolongés (environ 4 secondes chacun) seuls : un bateau qui sort d'un port ou d'une voie affluente annonce qu'il va TRAVERSER le chenal principal (art. 6.16 al. 2 c).
2. Trois prolongés + un bref : il va tourner sur tribord, pour entrer ou après la sortie. Trois prolongés + deux brefs : sur bâbord.
3. Ce signal n'est donné que si la manœuvre peut obliger un autre bateau à changer de route ou de vitesse.
4. Il ne s'utilise pas entre une menue embarcation et un grand bateau (6.16 al. 7). Une menue embarcation ne peut pas utiliser les signaux B à E de l'appendice 6 (4.02 al. 3).

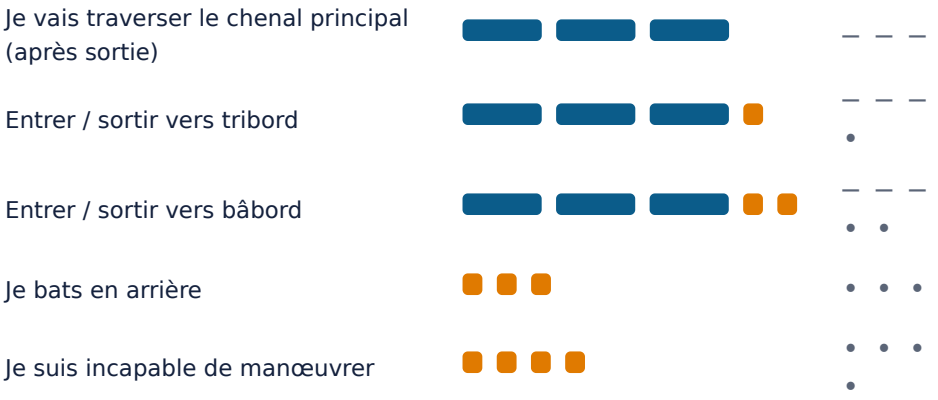


▬ son prolongé (environ 4 s) · **■ son bref** (environ 1 s)
— = son prolongé (4 s) ; • = son bref (1 s).

Les pièges

- A : « je bats en arrière » = trois sons BREFS (appendice 6, signaux généraux). Prolongé ou bref, c'est tout le piège.
- C : « incapable de manœuvrer » = quatre sons brefs.
- Le corrigé du site dit « la direction est signalée par 1 son bref ou un son long » : c'est faux. La direction s'ajoute avec 1 ou 2 sons brefs

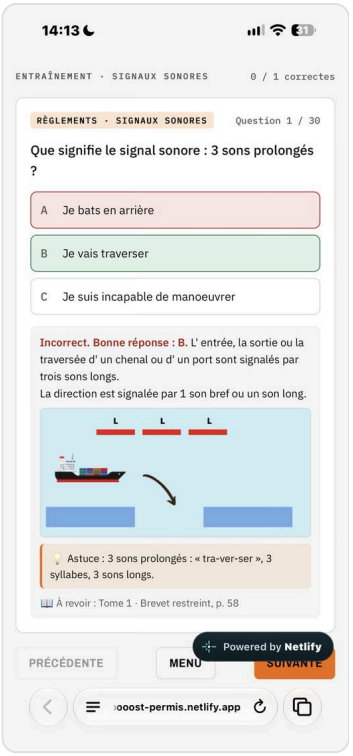

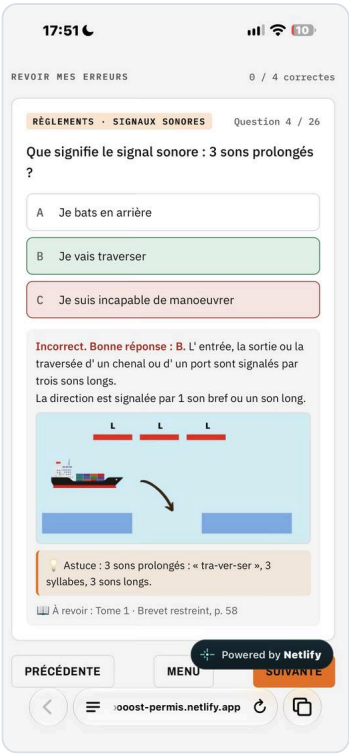

La question sur le site

après les 3 prolongés. Pendant la traversée, on donne au besoin « 1 prolongé + 1 bref » (tribord) ou « 1 prolongé + 2 brefs » (bâbord).

Ce que dit le texte

RGP art. 6.16, al. 2 : *«a) trois sons prolongés suivis d'un son bref, lorsque pour entrer ou après la sortie, il veut se diriger sur tribord; b) trois sons prolongés suivis de deux sons brefs, lorsque pour entrer ou après la sortie, il veut se diriger vers bâbord; c) trois sons prolongés lorsque après la sortie, il veut traverser le chenal principal.»*

RGP art. 6.16, al. 7 : *«L'alinéa 2 n'est pas applicable entre une menue embarcation et un grand bateau.»*

RGP art. 4.02, al. 3 : *«Une menue embarcation ne peut pas faire usage des signaux sonores prévus à l’appendice 6, B, C, D et E.»*

Hors liste pour l'al. 2 : le programme retient « Art 6.16 Par 1, 4 et 7 » (l'al. 2, qui donne le signal, n'y est pas) ; « Art 4.02 Par 2 et 3 » est au programme

Identifiez ce bateau : (feu jaune clignotant)

A Bateau de pêche avec son engin déployé à 150m

B Remorqueur


C Bateau effectuant des travaux dans la voie de navigation intérieure — **BONNE RÉPONSE**

Bonne réponse : **C** · réponse du site : C


> **Le site a raison. Petite imprécision : le règlement parle d'un feu jaune « scintillant » (50 à 60 éclats par minute), pas « clignotant ».**

Explication

1. On voit le bateau de face : feu vert à gauche (son tribord), feu rouge à droite (son bâbord), un feu blanc au mât. C'est un bateau motorisé en route.
2. En plus, en haut : un feu jaune scintillant visible de tous les côtés.
3. Ce feu jaune supplémentaire signale un bateau qui fait des travaux, ou des sondages ou mesures, dans le chenal ou près de lui. Il le porte de jour comme de nuit (art. 3.28).



Travaux dans le chenal (vu de face)



Remorqueur (vu de face)


Clignotant ou scintillant = rayons autour du feu.


Les pièges

- B : le remorqueur porte DEUX feux de mât blancs l'un au-dessus de l'autre, et un feu jaune à l'ARRIÈRE (visible seulement de l'arrière), pas un feu jaune scintillant en haut.
- A : un bateau de pêche a une autre signalisation (art. 3.35) ; aucun feu jaune scintillant.
- Ne pas confondre avec le bateau rapide : DEUX feux jaunes scintillants l'un au-dessus de l'autre (3.08 al. 4).

Ce que dit le texte

RGP art. 3.28 : *«Un bateau effectuant dans le chenal ou à proximité de celui-ci, des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage, doit porter de nuit et de jour, en plus des signaux qu'il porte en vertu d'autres dispositions réglementaires, un feu clair ou ordinaire jaune scintillant ou scintillant rapide visible de tous les côtés (croquis 63, appendice 3).»*

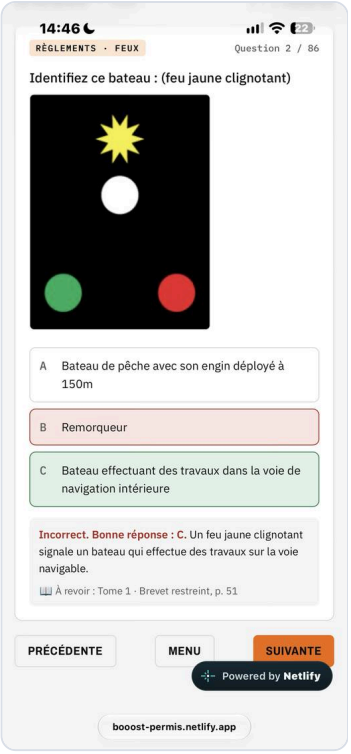

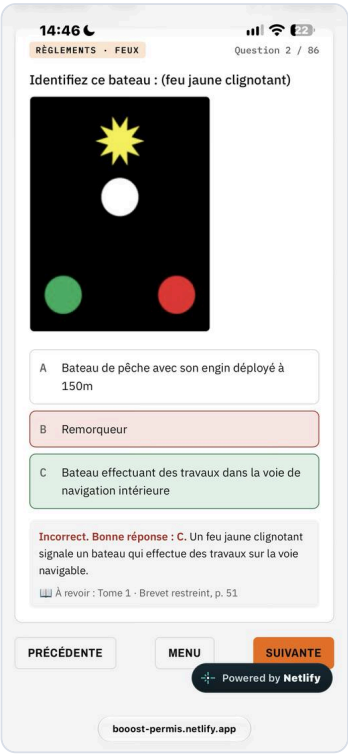

La question sur le site

RGP art. 3.09, al. 1 (remorqueur, de nuit) : *«a) deux feux de mât placés verticalement à l'avant, dans l'axe longitudinal du bateau, à 1 m environ de distance l'un de l'autre;»*

Au programme : « Art 3.28 – Signalisation supplémentaire des bateaux qui effectuent des travaux dans le chenal ou à proximité de celui-ci »

Quelle est la chute moyenne sur le canal Albert entre les écluses situées en aval de l'écluse de Olen et en amont de l'écluse de Genk ?

A Environ 20 mètres


B 10 mètres — **BONNE RÉPONSE**

C 15 mètres

D 1 mètre

Bonne réponse : **B** · corrigé du site non visible sur la capture

Pas de corrigé visible. Bonne réponse : B. La phrase est maladroite (Olen est au bout bas du tronçon dessiné), mais quelle que soit la façon de la lire, chaque écluse fait environ 10 m.

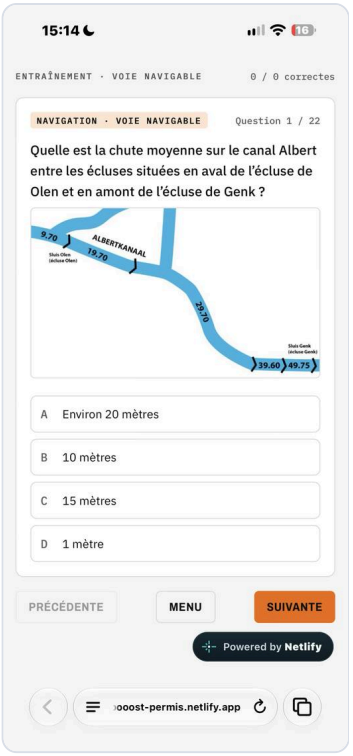

La question sur le site

Explication

1. Sur un canal, chaque écluse fait passer d'un bief (tronçon de niveau constant) à un autre. La « chute » d'une écluse, c'est la différence entre ses deux niveaux.
2. Niveaux lus sur l'extrait (en m DNG) : 9,70 → 19,70 → 29,70 → 39,60 → 49,75.
3. Chutes : 19,70 − 9,70 = 10,00 ; 29,70 − 19,70 = 10,00 ; 39,60 − 29,70 = 9,90 ; 49,75 − 39,60 = 10,15.
4. Moyenne : (49,75 − 9,70) ÷ 4 = 40,05 ÷ 4 ≈ 10,0 m → B.

Étape	Valeur	Pourquoi
Écluse d'Olen	**19,70 − 9,70**	10,00 m
Écluse suivante	**29,70 − 19,70**	10,00 m
Écluse suivante	**39,60 − 29,70**	9,90 m
Écluse suivante	**49,75 − 39,60**	10,15 m
Moyenne	**(49,75 − 9,70) ÷ 4**	10,0 m

Chute moyenne ≈ 10 m (B)

Les écluses du canal Albert rachètent chacune environ 10 m.

Les pièges

- A (environ 20 m) : on additionne deux écluses, ou on lit l'écart entre des biefs non voisins.
- C (15 m) : chiffre inventé pour se placer entre 10 et 20.
- D (1 m) : ordre de grandeur des petites écluses de rivière, pas des écluses du canal Albert.
- Sur un canal, l'« aval » est le côté du bief le plus bas (ici vers Anvers), même sans courant visible.

Ce que dit le texte

Image de la question (extrait de la carte des voies navigables) : *«Sluis Olen (écluse Olen) : 9.70 | 19.70 ; puis 29.70 ; 39.60 ; 49.75 ; Sluis Genk (écluse Genk)»*

RGP appendice 8, I.1 b) (définition du côté sur un canal) : *«b) sur les canaux: en général , au "côté droit" et au "côté gauche" d'un observateur qui se dirige vers un bief situé plus bas;»*

Matière d'examen brevet restreint, Navigation : *«- Planning du voyage: positionnement, distance entre les positions A et B, navigabilité, profondeurs, hauteurs libres sous les ponts, écluses, dénivellation dans les écluses, Deuxième Nivellement Général (DNG)»*

Au programme : « écluses, dénivellation dans les écluses, Deuxième Nivellement Général (DNG) »

Même dessin, mais il y a du courant de Y vers X, et X est un grand voilier. Qui doit laisser le passage ?


A Un grand bateau est toujours prioritaire, donc la menue embarcation Y doit laisser le passage

B Le grand voilier X doit laisser la priorité à la menue embarcation Y qui se dirige dans le sens du courant — **BONNE RÉPONSE**

C La menue embarcation Y doit laisser la priorité au grand bateau qui se dirige à contre-courant

Bonne réponse : **B** · corrigé du site non visible sur la capture


> **Pas de corrigé visible sur la capture ; selon le RGP, la bonne réponse est B.**

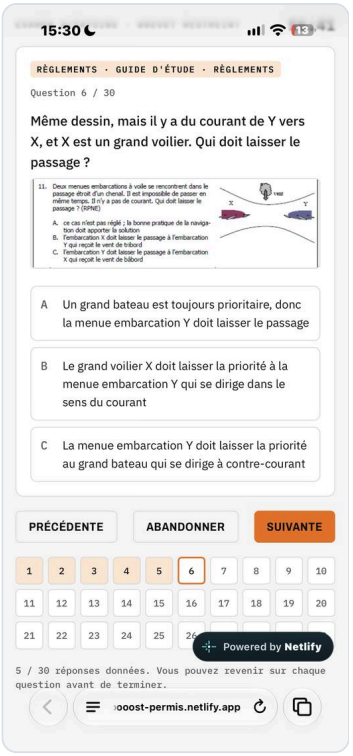

La question sur le site

Explication

1. Le dessin (repris de la question 11 de l'ancien questionnaire) montre un passage étroit : on ne peut pas s'y croiser à deux.
2. X est à gauche et va vers la droite. Y est à droite et va vers la gauche.
3. Le courant va de Y vers X, donc de droite à gauche. Y descend avec le courant : on dit qu'il est « avalant ». X remonte le courant : il est « montant ».
4. Dans un passage étroit sur une rivière à courant, la règle est simple : celui qui descend (avalant) continue, celui qui remonte (montant) attend.
5. Raison pratique : le bateau qui descend est poussé par le courant et s'arrête mal ; celui qui remonte peut facilement se tenir sur place.
6. Cette règle (art. 6.07, al. 1, c) ne fait aucune exception entre petit et grand bateau. Seule la règle « sans courant » (d, i) exclut le cas menue embarcation / grand bateau.
7. Donc le grand voilier X, montant, doit laisser passer la menue embarcation Y, avalante.

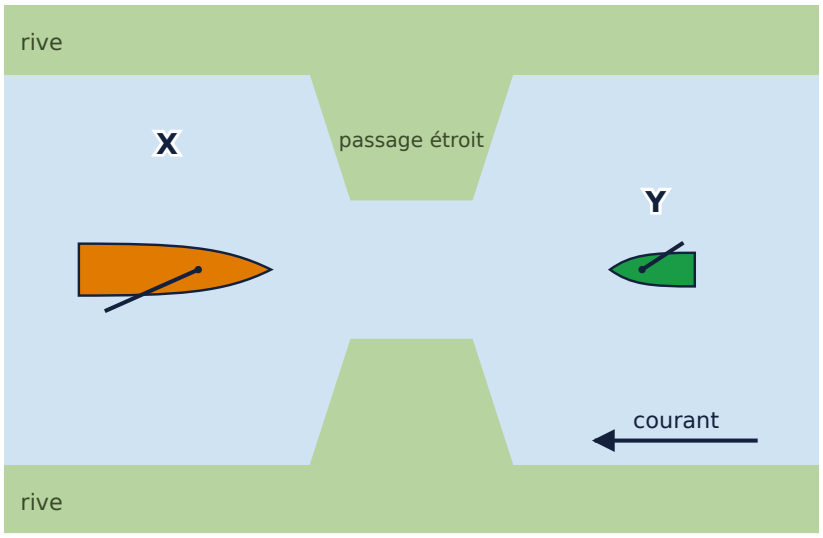

garde sa route s'écarte / attend

Y descend avec le courant (avalant) et continue ; X remonte (montant) et attend avant le passage étroit.

Les pièges

- A attire parce qu'on retient « le petit cède au grand » (art. 6.02, al. 2). Mais cette règle ne joue que lorsqu'aucune autre règle de route ne s'applique. Ici, l'art. 6.07, c s'applique.
- C confond les rôles : c'est celui qui va à contre-courant (montant) qui attend, pas celui qui descend.
- Ne pas appliquer la règle des voiliers (vent de tribord / vent de bâbord) : elle est faite pour les eaux sans courant (6.07, d, iii) et ne vaut pas entre une menue embarcation à voile et un grand bateau à voile.
- Bien lire « courant de Y vers X » : c'est le sens où l'eau coule, donc Y va dans le même sens que l'eau.

Ce que dit le texte

RGP art. 6.07, al. 1, c : *«c) sur les voies navigables à courant, le bateau avalant doit poursuivre sa route tandis que le bateau montant doit laisser le passage (croquis, appendice 12);»*

RGP art. 6.07, al. 1, d, i : *«i) le bateau qui ne rencontre pas d'obstacle à tribord ou qui dans une courbe, a le côté extérieur à tribord, doit poursuivre sa route au détriment d'un autre. La présente disposition n'est pas applicable entre une menue embarcation et un grand bateau (croquis, appendice 12).»*

RGP art. 6.02, al. 2 : *«Lorsqu'une règle de route du présent chapitre n'est pas applicable entre une menue embarcation et un grand bateau, la menue embarcation est obligée de laisser au grand bateau, sauf s'il s'agit d'un bateau rapide, l'espace nécessaire pour poursuivre sa route et pour manœuvrer; elle ne peut pas exiger que le bateau en question s'écarte en sa faveur (croquis, appendice 12).»*

Au programme : « Art 6.07 Rencontre dans un passage étroit » et « Art 6.02 Par 1 et 2 » (matière brevet restreint) ; notions « courant, remontant, avalant » (partie Navigation).

Par quelle combinaison de panneaux indique-t-on « émettez un son prolongé » ?


- **A** Combinaison A — **BONNE RÉPONSE**
- **B** Combinaison B
- **C** Combinaison C

Bonne réponse : **A** · réponse du site : A

Le site a raison

Explication

1. Les trois dessins : A = panneau carré bordé de rouge avec un gros point noir, et en dessous un petit cartouche avec un trait. B = panneau carré bordé de rouge vide, cartouche avec un trait. C = panneau bordé de rouge avec un trait, cartouche avec un point.
2. Le panneau avec le point noir est le B.7 : « obligation d'émettre un signal sonore ».
3. Le petit rectangle placé dessous est un cartouche (F.4) : il précise le panneau. Un trait = un son prolongé (environ 4 secondes).
4. Le règlement donne exactement cet exemple : « émettez un son prolongé (B.7) ». Donc A.
5. Le panneau avec un trait (C) est un autre panneau : B.5, « obligation de s'arrêter ».



B.7

F.4

Dessins officiels : RGP consolidé v1.1, appendice 7.

B.7 (point noir) avec cartouche F.4 portant un trait : émettez un son prolongé.


Les pièges


- B : un panneau vide ne veut rien dire ; seul le cartouche porte un trait. Le panneau principal B.7 (le point) manque.
- C inverse les deux dessins : le trait dans le grand panneau, c'est l'arrêt (B.5), pas le son.
- Retenir : grand panneau = l'ordre (point = faites un son) ; petit cartouche dessous = la précision (trait = son prolongé).

Ce que dit le texte

RGP appendice 7, B.7 : *«B.7 Obligation d'émettre un signal sonore»*

RGP appendice 7, F.4 : *«F.4 Cartouches, placés au-dessous du signal principal, donnant des explications ou indications complémentaires»*

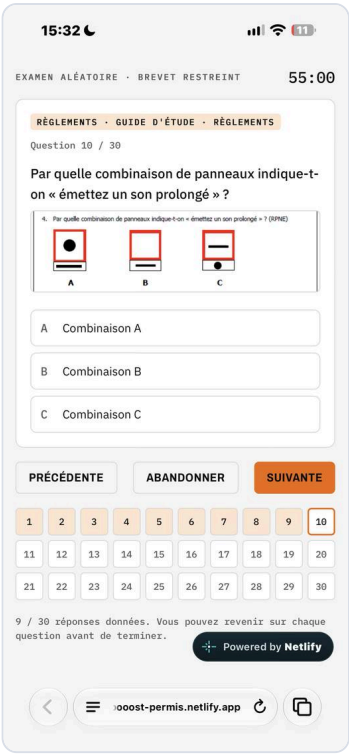

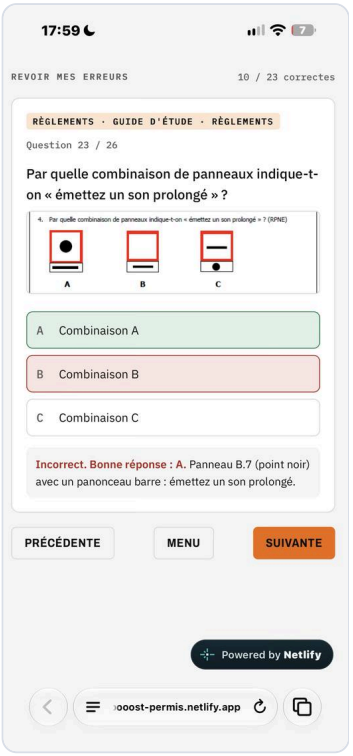

La question sur le site

RGP appendice 7, F.4, exemples d'application, b : *«b) émettez un son prolongé (B.7)»*

RGP appendice 6, III : *«- son prolongé : son d'une durée d'environ quatre secondes.»*

Au programme : « Art 5.01 Par 1 et 2 Signalisation » (qui renvoie à l'appendice 7) (matière brevet restreint).

F23 Brevet restreint · Règlements · Question 6 (capture de correction)


Que signifie le panneau ou le feu suivant ? Tenez compte de la voie navigable mentionnée.

6.
A. poste de douane
B. arrêt pour la douane
C. interdiction de passer

DOUANE

Votre réponse : C · Interdiction de passer

Bonne réponse : B · Arrêt pour la douane

Barre noire et « DOUANE » : arrêt obligatoire pour la douane.

À revoir : Tome 1 · Brevet restreint, p. 34

La question sur le site

Que signifie le panneau ou le feu suivant ? Tenez compte de la voie navigable mentionnée.


- **A** poste de douane
- **B** arrêt pour la douane — **BONNE RÉPONSE**
- **C** interdiction de passer

Bonne réponse : **B** · réponse du site : B

Le site a raison

Explication

1. Le panneau : carré blanc bordé de rouge, avec un trait noir horizontal au milieu. C'est le panneau B.5 : obligation de s'arrêter.
2. Sous le panneau, un cartouche porte le mot « DOUANE ». Le cartouche (F.4) explique pourquoi on doit s'arrêter.
3. Le règlement donne cet exemple mot pour mot : « arrêt (B.5) pour la douane ». Donc B.
4. Un bord rouge sur un panneau carré blanc = une obligation (série B). Ce n'est pas une interdiction de passer.



B.5 **F.4**

Dessins officiels : RGP consolidé v1.1, appendice 7.

B.5 (trait noir, bord rouge) avec cartouche « DOUANE » : arrêt pour la douane.

Les pièges

- C attire car le trait noir ressemble au « sens interdit » de la route. Sur l'eau, l'interdiction de passer est un autre signal (A.1), pas ce panneau.
- A : un simple poste de douane serait une information (série E, panneau bleu). Ici le panneau est une obligation : il faut s'arrêter.
- Ne pas confondre avec F22 : trait dans le grand panneau = arrêt ; trait dans le cartouche sous B.7 = son prolongé.

Ce que dit le texte

RGP appendice 7, B.5 : *«B.5 Obligation de s'arrêter devant le panneau dans les circonstances prévues dans le règlement (Art. 6.26, alinéa 2; art. 6.28, alinéa 1er)»*

RGP appendice 7, F.4, exemples d'application, a : *«a) arrêt (B.5) pour la douane»*

Au programme : « Art 5.01 Par 1 et 2 Signalisation » (appendice 7) (matière brevet restreint).

Quelle affirmation est correcte ?

A B doit faire marche arrière

B A doit laisser passer B avant d'exécuter sa manœuvre — réponse du site

C A peut effectuer sa manœuvre, B doit attendre — BONNE RÉPONSE

Bonne réponse : **C** · réponse du site : B

Le site se trompe : la bonne réponse est C (vous aviez raison). Le signal « un son prolongé suivi de deux sons brefs » annonce un virement sur bâbord (art. 6.13, al. 2, b). Les règles du virement (al. 1 à 3) ne s'appliquent pas à une menue embarcation face à un grand bateau (al. 4) : c'est donc la règle générale qui joue, la menue embarcation laisse au grand bateau la place de manœuvrer (art. 6.02, al. 2).


Explication

1. Sur le dessin : A est un grand bateau à passagers ; B est une menue embarcation à moteur (petit bateau). Les deux vont vers la droite, B derrière, sur l'autre moitié de la rivière.
2. A émet « un son prolongé, puis deux sons brefs » (— • •). Dans le règlement, ce signal veut dire : « je vais virer sur bâbord ». Virer = faire demi-tour.
3. Entre deux bateaux de même catégorie, le règlement dit : quand un bateau annonce son virement, « les autres bateaux doivent alors » modifier leur vitesse et leur route (art. 6.13, al. 3).
4. Mais l'alinéa 4 dit que les alinéas 1 à 3 ne s'appliquent pas à une menue embarcation face à un grand bateau. C'est donc la règle générale qui joue : la menue embarcation B doit laisser au grand bateau A l'espace pour manœuvrer et ne peut pas exiger qu'il s'écarte pour elle (art. 6.02, al. 2).
5. Résultat : A peut virer, B attend. Réponse C.
6. Nuance honnête : A n'a pas un droit absolu. Avant de virer, il doit s'assurer que ce virement est sans danger et ne force pas les autres à changer « brusquement et fortement » (art. 6.13, al. 1 ; devoir de vigilance). Mais la question demande qui attend : c'est B.





La question sur le site

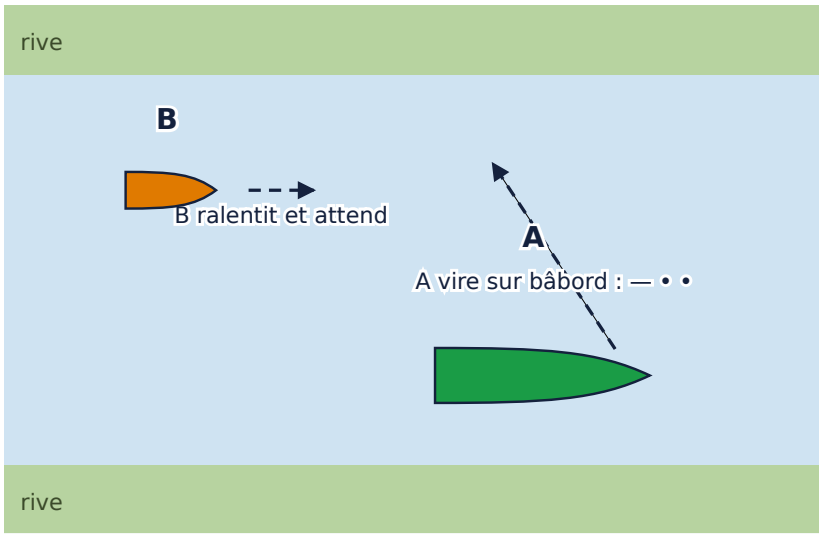

garde sa route s'écarte / attend

A annonce « je vais virer sur bâbord » (un prolongé, deux brefs) : B, menue embarcation, lui laisse la place.

Les pièges

- B (réponse du site) dit l'inverse du texte : rien n'oblige le grand bateau qui vire à laisser passer d'abord la menue embarcation ; c'est elle qui lui laisse la place (art. 6.02, al. 2).
- L'explication du site (« cette manœuvre n'implique aucun autre usager », VHF…) ne répond pas à la question. Elle ne cite aucun article qui donne la priorité à B.
- A : « marche arrière » est excessif. B doit seulement adapter sa vitesse et sa route, « autant qu'il est nécessaire et possible ».
- Ne pas confondre avec le signal de sortie de port (trois prolongés puis brefs, art. 6.16) ni avec le départ d'un quai (un ou deux brefs seulement, art. 6.14).
- Une menue embarcation, elle, n'a pas le droit d'émettre ce signal de virement (appendice 6, D) : art. 4.02, al. 3. C'est pourquoi c'est le grand bateau qui le donne.

Ce que dit le texte

RGP art. 6.13, al. 1 : *«1. Un bateau ne peut virer qu'après s'être assuré, que sa manœuvre peut s'effectuer sans danger et sans que les autres bateaux soient obligés de modifier brusquement et fortement leur route ou leur vitesse.»*

RGP art. 6.13, al. 2, b : *«b) un son prolongé suivi de deux sons brefs s'il veut virer sur bâbord.»*

RGP art. 6.13, al. 3 : *«3. Les autres bateaux doivent alors, autant qu'il est nécessaire et possible, modifier leur vitesse et leur route pour que le virement puisse se faire sans danger.»*

RGP art. 6.13, al. 4 : *«4. Les dispositions des alinéas 1 à 3 ne s'appliquent pas à une menue embarcation dans son comportement avec un grand bateau. Pour les menues embarcations entre elles, seuls les alinéas 1 et 3 sont applicables.»*

RGP art. 6.02, al. 2 : *«Lorsqu'une règle de route du présent chapitre n'est pas applicable entre une menue embarcation et un grand bateau, la menue embarcation est obligée de laisser au grand bateau, sauf s'il s'agit d'un bateau rapide, l'espace nécessaire pour poursuivre sa route et pour manœuvrer; elle ne peut pas exiger que le bateau en question s'écarte en sa faveur (croquis, appendice 12).»*

RGP art. 4.02, al. 1 et 3 : *«1. Sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement, tout grand bateau doit faire usage des signaux sonores généraux prévus à*

l'appendice 6. [...] 3. Une menue embarcation ne peut pas faire usage des signaux sonores prévus à l’appendice 6, B, C, D et E.»

RGP appendice 6, D : *«D. SIGNAUX DE VIREMENT "Je vais virer sur tribord" (Art. 6.13, alinéa 2.a)) "Je vais virer sur bâbord" (Art. 6.13, alinéa 2.b))»*

Au programme : « Art 6.13 Virement » (entier), « Art 6.02 Par 1 et 2 », « Art 4.02 Par 2 et 3 » (matière brevet restreint). L'art. 4.02, al. 1, cité ici pour information, n'est pas dans la liste.

F25

Examen 23 · Brevet restreint · Règlements · Guide d'étude · Règlements · Question 10/30 (aussi en revue des erreurs : Question 1/7)

Laquelle des affirmations suivantes est exacte ? X est une menue embarcation ; Y est un grand bateau.


- **A** Le bateau Y doit s'écarter parce que le bateau X navigue dans le chenal principal
- **B** Le bateau X doit s'écarter parce qu'il est une menue embarcation, contrairement au bateau Y — **BONNE RÉPONSE**
- **C** Le bateau X doit s'écarter parce que le bateau Y vient sur tribord


Bonne réponse : **B** · corrigé du site non visible sur la capture

> **Aucun corrigé visible sur les deux captures ; selon le RGP, la bonne réponse est B. Note : la 2e capture (revue) n'indique pas que X est une menue embarcation et Y un grand bateau ; sans cette précision la réponse serait A.**


Explication

1. Le dessin : X navigue dans le chenal principal. Y sort d'une voie affluente (un bras qui rejoint le chenal), sur la droite de X, et tourne pour prendre le chenal principal.
2. Entre deux bateaux de même catégorie, celui qui sort de l'affluent ne s'engage que s'il ne force personne à changer brusquement de route ou de vitesse (art. 6.16, al. 1). Y devrait alors attendre (réponse A).
3. Ici, X est une menue embarcation et Y un grand bateau. L'art. 6.16, al. 7 prévoit des exceptions entre les deux : elles vont toutes dans le sens « la menue embarcation cède au grand bateau ».
4. C'est aussi le principe général : la menue embarcation laisse au grand bateau la place pour avancer et manœuvrer (art. 6.02, al. 2).
5. Réponse attendue : B, X s'écarte parce qu'il est une menue embarcation. Y doit quand même s'assurer que sa sortie se fait sans danger (al. 1).

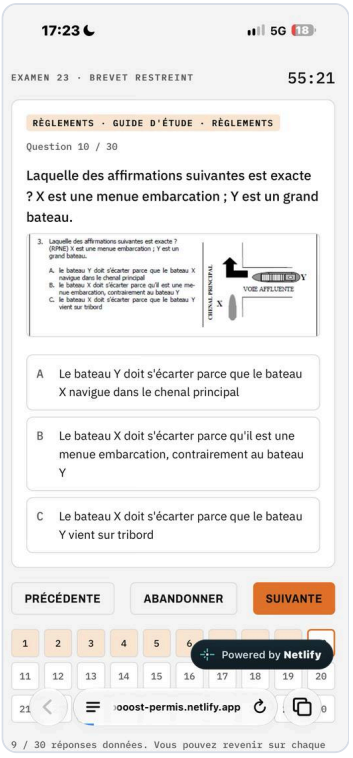

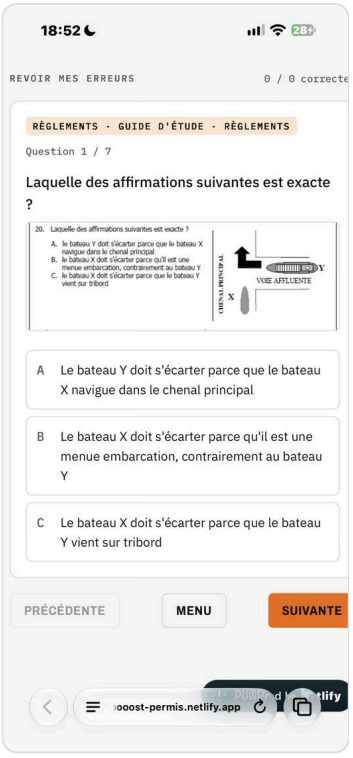

La question sur le site

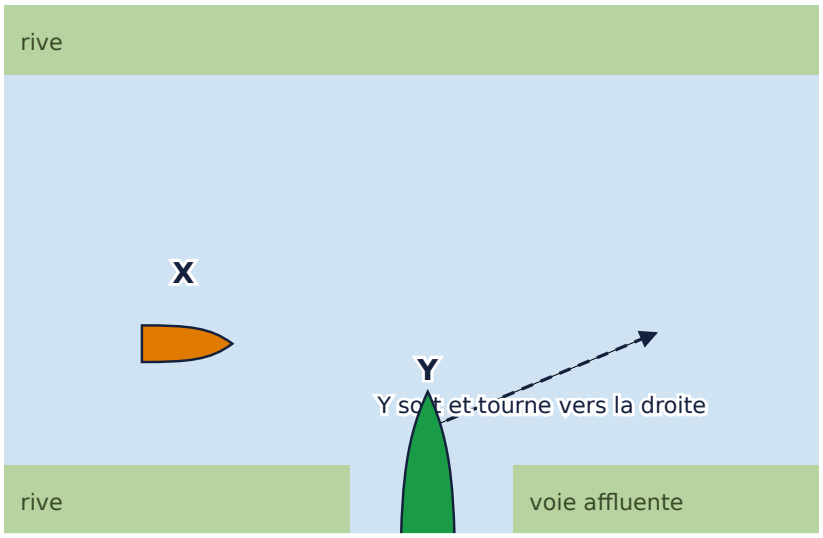

Y (grand bateau) sort de la voie affluente ; X (menue embarcation) lui laisse la place (art. 6.02, al. 2).

Les pièges

- A est la bonne réponse… pour deux grands bateaux. Le piège est d'oublier la phrase de l'énoncé : X menue, Y grand.
- C : la règle « celui qui voit l'autre sur tribord s'écarte » (art. 6.03/1, al. 1/1) ne s'applique ni entre une menue embarcation et un grand bateau, ni aux sorties de voie affluente (art. 6.16) : le texte l'exclut deux fois.
- L'art. 6.16, al. 7 est mal rédigé (« n'sont ») et ne tranche pas mot pour mot ce cas : la réponse B repose sur la lecture « la menue embarcation cède toujours au grand bateau » (art. 6.02, al. 2). C'est la réponse attendue à l'examen.

Ce que dit le texte

RGP art. 6.16, al. 1 : *«1. Un bateau ne peut entrer dans un port ou une voie affluente, ou en sortir, ni entrer dans la voie principale, ou la traverser après la sortie, qu'après s'être assuré que ces manœuvres peuvent s'effectuer sans danger et sans que d'autres bateaux soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.»*

RGP art. 6.16, al. 7 : *«7. Les dispositions de l'alinéa 1 ne sont pas applicables à une menue embarcation qui manœuvre face à un grand bateau. L'alinéa 2 n'est pas applicable entre une menue embarcation et un grand bateau. Les alinéas 3 et 4 n'sont pas applicables à un grand bateau qui manœuvre face à une menue embarcation.»*

RGP art. 6.02, al. 2 : *«Lorsqu'une règle de route du présent chapitre n'est pas applicable entre une menue embarcation et un grand bateau, la menue embarcation est obligée de laisser au grand bateau, sauf s'il s'agit d'un bateau rapide, l'espace nécessaire pour poursuivre sa route et pour manœuvrer; elle ne peut pas exiger que le bateau en question s'écarte en sa faveur (croquis, appendice 12).»*

RGP art. 6.03/1, al. 1/1 (fin) et al. 2 : *«La présente disposition n'est pas applicable entre une menue embarcation et un grand bateau. 2. Les dispositions de l'alinéa 1/1 ne sont pas d'application aux cas prévus par les articles 6.13, 6.14 et 6.16.»*

Au programme : « Art 6.16 Par 1, 4 et 7 », « Art 6.02 Par 1 et 2 », « Art 6.03/1 » (matière brevet restreint).

⚠ À VÉRIFIER : réponse B probable (réponse attendue) ; le texte de l'al. 7 ne la dit pas mot pour mot.

F26 Examen 23 · Brevet restreint · Navigation · Le balisage · Question 13/30

Quelle bouée se trouve en B ?


A C — **BONNE RÉPONSE**

B D

C E

Bonne réponse : **A** · corrigé du site non visible sur la capture


> **Aucun corrigé visible ; selon le RGP (appendice 8), la bonne réponse est A (bouée C, voyant cylindre rouge), à condition de lire la flèche rouge ondulée comme le sens du courant.**

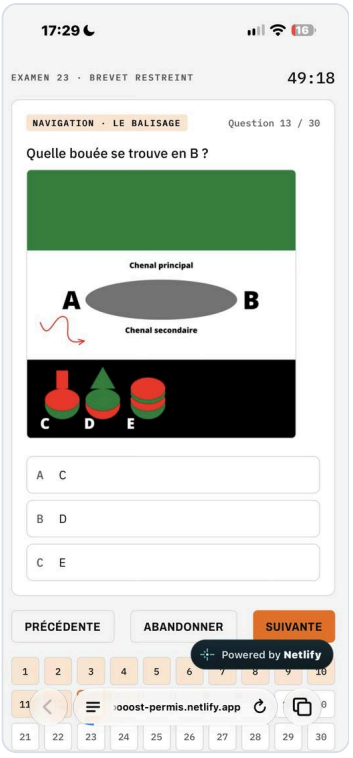

La question sur le site

Explication

1. Le dessin : une île (ovale gris) sépare l'eau en deux. Au-dessus : « Chenal principal ». En dessous : « Chenal secondaire ». A est à la pointe gauche de l'île, B à la pointe droite. La flèche rouge ondulée, à gauche, va vers la droite : le courant coule de gauche à droite.
2. Une île qui partage le chenal se balise avec une marque de bifurcation : bouée à bandes horizontales rouges et vertes.
3. On peut ajouter un voyant (une forme au sommet) qui dit de quel côté passer pour rester dans le chenal principal : un cylindre rouge ou un cône vert.
4. Comment choisir ? Le règlement nomme « côté droit » et « côté gauche » en regardant vers l'aval (vers où l'eau va). Ici, on regarde vers la droite du dessin : le haut du dessin est donc à gauche.
5. Le chenal principal (en haut) est donc à gauche de l'île. L'île est sur le bord droit du chenal principal. Le bord droit se marque en rouge, avec un cylindre rouge.
6. Donc la bouée porte un cylindre rouge : c'est la bouée C, réponse A. (La même bouée convient en A et en B : le côté ne dépend pas de l'extrémité de l'île.)

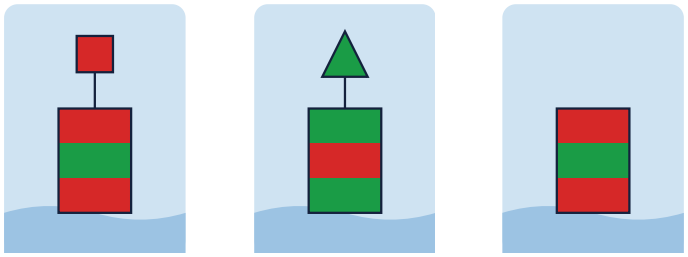

C (bonne réponse) D E

Bifurcation : le voyant cylindre rouge indique que le chenal principal passe à gauche de la marque (en regardant vers l'aval).

Les pièges

- D (cône vert) serait juste si le chenal principal était en bas du dessin.
- E (sphère à bandes sans voyant) est une marque de bifurcation correcte, mais elle ne dit pas où est le chenal principal ; la question vise le voyant.

- Ne pas raisonner « à gauche / à droite » selon son propre sens de marche : sur une rivière, droite et gauche se lisent toujours en regardant vers l'aval.
- Le texte du règlement ne dit pas en toutes lettres « cylindre rouge = chenal principal à gauche » : on le déduit du balisage latéral (rouge = côté droit du chenal).

Ce que dit le texte

RGP appendice 8, I, 1, a : *«a) sur une voie navigable ou dans un chenal: au "côté droit" et au "côté gauche" d'un observateur tourné vers l'aval;»*

RGP appendice 8, II, 1 : *«1. Côté droit du chenal Couleur: rouge Forme: bouée cylindrique, bouée avec voyant ou espar Voyant (le cas échéant): cylindre rouge»*

RGP appendice 8, II, 3 : *«3. Bifurcation du chenal Couleur: à bandes horizontales rouges et vertes Forme: bouée sphérique, bouée avec voyant ou espar Voyant (le cas échéant): sphère à bandes horizontales rouges et vertes»*

RGP appendice 8, II, 3 (suite) : *«Le cas échéant, un voyant cylindrique rouge ou un voyant conique vert placé au-dessus de la marque de bifurcation indique de quel côté il est préférable de passer (chenal principal)»*

Au programme : « Art 5.02 Balisage du chenal » (Règlementation) et partie Navigation « Balisage … Marquage d’un chenal » (matière brevet restreint).

⚠ **À VÉRIFIER : la flèche rouge ondulée est lue comme le sens du courant (gauche vers droite) ; si elle voulait dire autre chose, le côté du chenal pourrait s'inverser.**

F27

Brevet restreint · Question sur l'équipement des bateaux de plaisance (capture de correction, numéro non visible)

Qu’est-ce qui n’est pas obligatoire sur un bateau de plaisance de moins de 7 mètres ?

B Un réflecteur radar — **BONNE RÉPONSE**


E Une dragonne

Bonne réponse : **B** · réponse du site : B


> **Le site a raison sur la réponse (B), mais son explication exagère : la dragonne (coupe-circuit) n'est exigée que dans certains cas. Capture incomplète : seuls les choix B et E sont visibles (A, C, D manquent).**

Explication

1. La liste du matériel obligatoire est à l'art. 9.02 du RGP. On y trouve : un moyen de propulsion de secours (rames, pagaies…), une ceinture, un coussin ou un gilet de sauvetage par personne, deux cordes au moins aussi longues que le bateau, une gouverne qui fonctionne.
2. Pour les bateaux à moteur, en plus : construction sans risque d'incendie, échappement silencieux, extincteur à poudre, écope ou pompe à main, ancre avec au moins 10 m de corde.
3. Et pour certains bateaux de moins de 7 m : le coupe-circuit qui arrête le moteur si le pilote quitte sa place (c'est la « dragonne », cordon attaché au poignet ou au gilet).
4. Le réflecteur radar n'apparaît nulle part dans cette liste. Il n'est donc pas obligatoire : réponse B.
5. Attention, la dragonne n'est pas obligatoire sur TOUS les bateaux de moins de 7 m : seulement s'ils peuvent dépasser 20 km/h ET sont non pontés ou pilotés depuis une passerelle.
6. Pourquoi l'art. 9.02 est-il dit « abrogé » ? En 2019, l'État fédéral l'a supprimé, mais seulement « en ce qui concerne les compétences fédérales ». Depuis les réformes de l'État, les voies navigables intérieures relèvent en grande partie des Régions ; pour elles, cette suppression fédérale ne jouerait pas (point non vérifié dans nos documents). L'article reste donc dans le texte, et la matière d'examen officielle le garde (« Art 9.02 Par 1 et 3 »). Pour l'examen, il faut l'apprendre.



La question sur le site

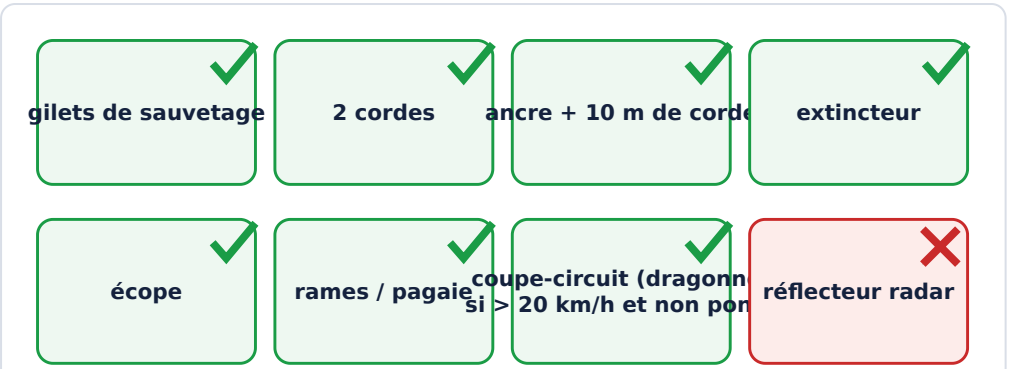

Liste de l'art. 9.02 (bateau de moins de 7 m) : le réflecteur radar n'y est pas.

Les pièges

- E (dragonne) attire parce que beaucoup de petits bateaux n'en ont pas. Mais elle figure dans la liste (point b4) pour certains bateaux de moins de 7 m ; le réflecteur radar, jamais.
- Le site écrit que la dragonne est « exigée » pour tout bateau de moins de 7 m : c'est trop large (conditions : plus de 20 km/h, non ponté ou gouverné depuis une passerelle).
- Le site cite aussi « l'avertisseur sonore » comme exigé : il ne figure pas dans l'art. 9.02. L'art. 4.01 dit seulement avec quoi émettre les signaux sonores (corne ou trompe pour une menue embarcation sans radar).
- Le réflecteur radar apparaît dans le RGP… mais sur les bouées (appendice 8 : « En général, avec réflecteur radar »), pas comme équipement des bateaux de plaisance.
- L'art. 9.02, al. 2 exclut de ces obligations les barques à rames, canoës, kayaks, pédalos, planches, radeaux, bateaux gonflables non adaptés pour recevoir un moteur et menues embarcations de moins de 2,5 m.

Ce que dit le texte

RGP art. 9.02, al. 1, a1 à a4 : *«1. Tous les bateaux de plaisance doivent avoir à bord : a1) un moyen de propulsion de réserve conforme au type d'embarcation et à la voie d'eau. Ce moyen de propulsion peut consister notamment en pagaies, rames, moteur hors-bord, canot de service, etc.; a2) à portée de main, une ceinture de sauvetage, un coussin de sauvetage ou un gilet de sauvetage pour chaque personne se trouvant à bord; a3) deux cordes chacune de longueur au moins égale à celle du bateau, qui peuvent être solidement attachées à celui-ci; a4) une installation de gouverne fonctionnant convenablement.»*

RGP art. 9.02, al. 1, b3 à b5 : *«b3) ils doivent être dotés d'un extincteur à poudre agréé d'une capacité suffisante; b4) ceux de moins de 7 m de long et qui peuvent atteindre une vitesse de plus de 20 km/h, non pontés ou pouvant être gouvernés depuis une passerelle, doivent être équipés d'un système coupant automatiquement le moteur lorsque le conducteur quitte sa place; [...] b5) ils doivent avoir à bord une écope ou une pompe à main et une ancre avec une corde de 10 m au moins.»*

RGP consolidé, historique des modifications : *«AR du 28/06/2019, art. 04/07/2019 Abroge les art. 9.01, 9.02 et 9.03 de l'annexe « en ce qui concerne 10.8 les compétences fédérales ».»*

Matière d'examen brevet restreint, Chapitre IX : *«Art 9.02 Par 1 et 3 Prescriptions techniques pour bateaux de plaisance, équipement»*

Au programme : « Art 9.02 Par 1 et 3 Prescriptions techniques pour bateaux de plaisance, équipement » (matière brevet restreint), malgré l'abrogation fédérale de 2019.

⚠ À VÉRIFIER : réponse B certaine d'après l'art. 9.02, mais les choix A, C et D ne sont pas visibles sur la capture ; et la portée exacte de l'abrogation « en ce qui concerne les compétences fédérales » (sur quelles voies d'eau l'article reste en vigueur) n'est pas précisée dans les références.

Quelle bouée se trouve en Y ?


- **A** Bouée A — **BONNE RÉPONSE**
- **B** Bouée B
- **C** Bouée C

Bonne réponse : **A** · réponse du site : A

Le site a raison

Explication

1. Le dessin : une île hachurée au milieu. Au-dessus : « CHENAL PRINCIPAL » avec une flèche vers la droite. En dessous : « CHENAL AFFLUENT ». Le courant vient de la gauche (X) et va vers la droite (Y).
2. Les deux pointes de l'île se balisent avec une marque de bifurcation (bandes rouges et vertes). Un voyant au sommet indique de quel côté se trouve le chenal principal.
3. Côté droit et côté gauche se lisent en regardant vers l'aval : ici vers la droite du dessin. Le haut du dessin est donc le côté gauche.
4. Le chenal principal (en haut) est à gauche de l'île. L'île forme donc le bord droit du chenal principal. Le bord droit, c'est le rouge, avec un cylindre rouge.
5. La bouée A porte un cylindre rouge : c'est la bonne réponse.

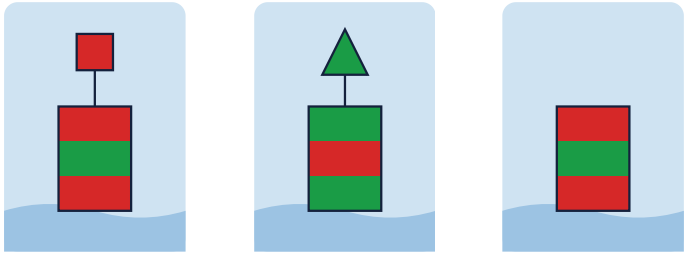

A (bonne réponse) B C


Chenal principal à gauche de l'île (en regardant vers l'aval) : voyant cylindre rouge.

Les pièges

- B (cône vert) : c'est le choix qu'on fait si on se place dans le sens de la marche en remontant, ou si on croit que le vert signale le chenal principal. Le vert marque le bord gauche du chenal.
- C (sphère à bandes sans voyant) : marque de bifurcation correcte, mais sans indication du chenal principal.
- En Y le bateau arrive de l'autre côté de l'île, mais le côté droit / gauche ne change pas : il reste défini vers l'aval.

Ce que dit le texte

RGP appendice 8, I, 1, a : *«a) sur une voie navigable ou dans un chenal: au "côté droit" et au "côté gauche" d'un observateur tourné vers l'aval;»*

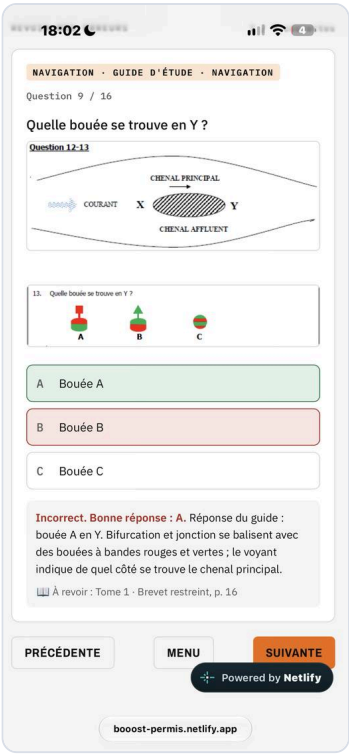

La question sur le site

RGP appendice 8, II, 1 : *«1. Côté droit du chenal Couleur: rouge Forme: bouée cylindrique, bouée avec voyant ou espar Voyant (le cas échéant): cylindre rouge»*

RGP appendice 8, II, 3 : *«Le cas échéant, un voyant cylindrique rouge ou un voyant conique vert placé au-dessus de la marque de bifurcation indique de quel côté il est préférable de passer (chenal principal)»*

Au programme : « Art 5.02 Balisage du chenal » et partie Navigation « Balisage … Marquage d’un chenal » (matière brevet restreint).

F29

Examen 32 · Brevet restreint · Règlements · Règles de priorité en eaux intérieures · Question 5/30

Quelle affirmation est correcte ?

A B croise la route du bateau indiqué sur le dessin


B A croise la route du bateau indiqué sur le dessin

C Aucune des réponses précédentes n’est correcte

D C croise la route du bateau indiqué sur le dessin **BONNE RÉPONSE**

Bonne réponse : **D** · corrigé du site non visible sur la capture


> **Aucun corrigé visible ; selon les définitions du RGP, la bonne réponse est D.**

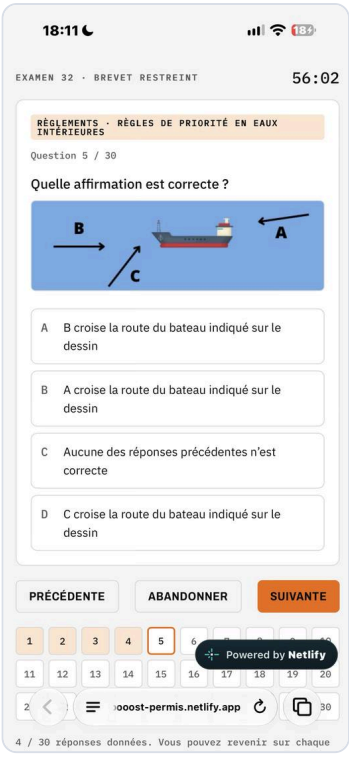

La question sur le site

Explication

1. Le cargo du dessin a sa passerelle (la cabine) à droite et sa proue à gauche : il va vers la gauche.
2. B vient de la gauche et va vers la droite : il arrive en face du cargo. Routes opposées = c'est une « rencontre ».
3. A est à droite, derrière le cargo, et va vers la gauche comme lui : il le rattrape par l'arrière. C'est un « dépassement ».
4. C monte en biais vers le cargo : sa route coupe celle du cargo. C'est une route qui croise (« routes qui se croisent »).
5. Donc seul C croise la route du cargo : réponse D.

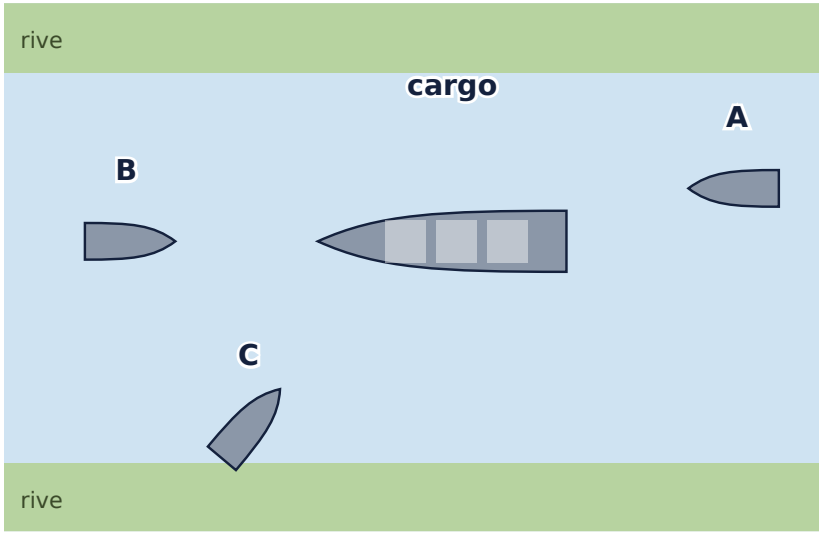

B = rencontre (de face) ; A = dépassement (par l'arrière) ; C = route qui croise.

Les pièges

- A : B arrive de face ; c'est une rencontre, pas un croisement de routes.
- B : A suit le même sens que le cargo et vient de l'arrière ; c'est un dépassement.

- Bien repérer l'avant du cargo (la cabine est en général à l'arrière). Si on se trompe de sens, A et B échangent leurs rôles, mais C reste le seul qui croise.

Ce que dit le texte

RGP art. 6.01, al. 1, a : *«a) rencontre: croisement de deux bateaux suivant des routes directement ou à peu près opposées (croquis, appendice 12);»*

RGP art. 6.01, al. 1, b : *«b) dépassement: fait qu'un bateau (le rattrapant) s'approche d'un autre bateau (le rattrapé) en venant d'une direction de plus de 22°30’ sur l'arrière du travers de ce dernier, et le dépasse (croquis, appendice 12);»*

RGP art. 6.03/1, al. 1 : *«1. Si les routes de deux bateaux se croisent de telle sorte qu’il existe un danger d’abordage, le bateau qui suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route et l’autre bateau de s’écarter (croquis, appendice 12).»*


Au programme : « Art 6.01 Par 1 et 2 Définitions » et « Art 6.03/1 Routes qui se croisent » (matière brevet restreint).

Vous apercevez sur la rive la marque suivante. Cette marque indique la position du chenal. Les bâtiments lourdement chargés passeront de préférence : (CEVNI)

- **A** Près de la rive droite — **BONNE RÉPONSE**
- **B** Traverseront vers l'autre rive
- **C** Près de la rive gauce

Bonne réponse : **A** · corrigé du site non visible sur la capture


> **Aucun corrigé visible ; selon le RGP (appendice 8, III, A, 1), la bonne réponse est A. (« gauce » : faute de frappe du site pour « gauche ».)**

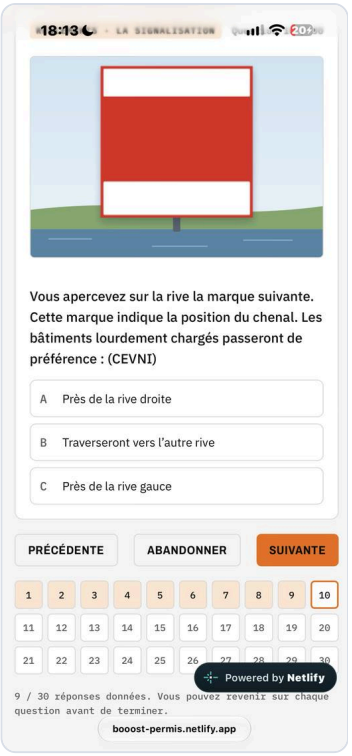

La question sur le site

Explication

1. La marque : un panneau carré, côtés horizontaux et verticaux, rouge avec deux bandes blanches horizontales (en haut et en bas), sur un poteau à terre.
2. Le règlement dit : ce panneau signale « Chenal proche de la rive droite ».
3. Le chenal, c'est la partie la plus profonde, où passent les bateaux qui enfoncent beaucoup (lourdement chargés). Ils passeront donc près de la rive droite : réponse A.
4. Rappel : rive droite = à droite quand on regarde vers l'aval (vers où l'eau coule), quel que soit son propre sens de marche.
5. Moyen mnémotechnique : rouge = droite (comme les bouées rouges du côté droit du chenal).

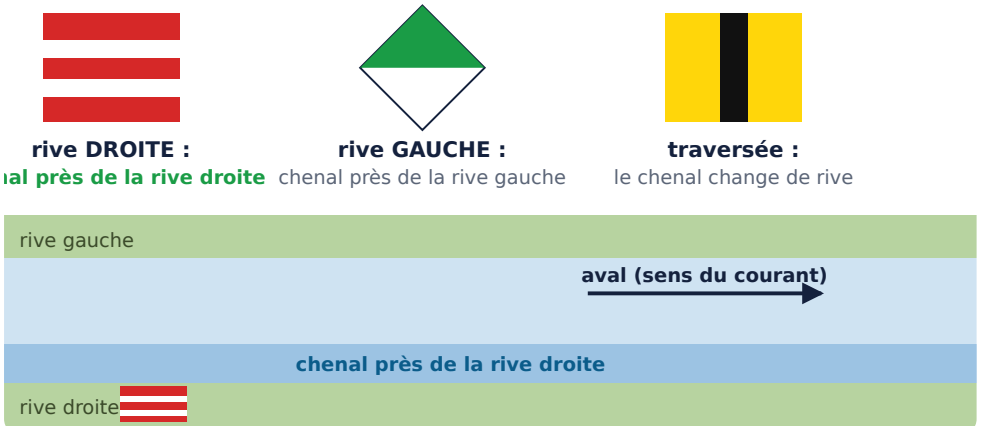

Les pièges

- B : le panneau qui annonce une traversée vers l'autre rive est jaune avec une bande noire verticale, pas rouge et blanc.
- C : la marque de la rive gauche est verte et blanche, posée sur la pointe (en losange).

- Ne pas confondre « rive droite » avec « à ma droite » : si vous remontez le courant, la rive droite est à votre gauche.

Ce que dit le texte

RGP appendice 8, III, A : *«Signaux indiquant la position du chenal par rapport aux rives. Ces signaux indiquent la position du chenal par rapport à la rive et, avec les signaux installés sur la voie navigable, balisent le chenal aux endroits où celui-ci s'approche d'une rive; ils servent aussi de points de repère.»*

RGP appendice 8, III, A, 1 : *«1. Chenal proche de la rive droite Couleur: rouge/blanc Forme: poteau avec voyant Voyant: panneau carré (placé de manière à ce que ses côtés soient horizontaux et verticaux) de couleur rouge avec deux bandes horizontales blanches»*

RGP appendice 8, III, A, 2 : *«2. Chenal proche de la rive gauche Couleur: vert/blanc Forme: poteau avec voyant Voyant: panneau carré (placé de manière à ce que ses diagonales soient horizontales et verticales) dont la moitié supérieure est peinte en vert et la moitié inférieure en blanc»*

RGP appendice 8, I, 1, a : *«a) sur une voie navigable ou dans un chenal: au "côté droit" et au "côté gauche" d'un observateur tourné vers l'aval;»*


Au programme : « Art 5.02 Balisage du chenal » et partie Navigation « Balisage … Marquage d’un chenal » (matière brevet restreint).

Quand le couple du moteur est-il au maximum ?

- **A** En marche avant
- **B** En marche arrière
- **C** Au point mort
- **D** Pas d' importance — **BONNE RÉPONSE**

Bonne réponse : **D** · corrigé du site non visible sur la capture

> **Aucun corrigé visible ; question hors RGP. Réponse D par la mécanique du moteur.**

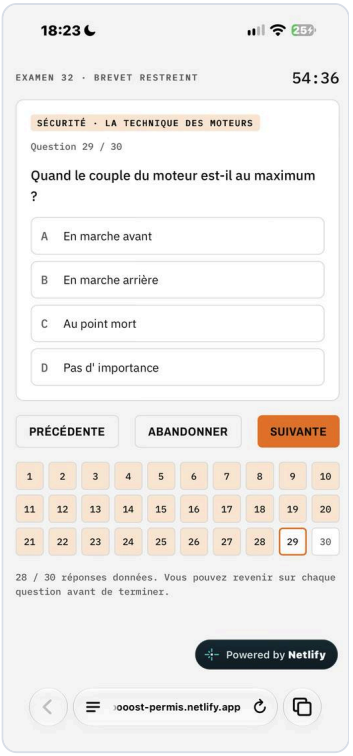

La question sur le site

Explication

1. Le couple, c'est la « force de rotation » que le moteur donne à son arbre (comme la force de votre main sur une clé).
2. Le couple maximal d'un moteur dépend de son régime (nombre de tours par minute) : chaque moteur a un régime où il donne son couple le plus fort. C'est une caractéristique du moteur lui-même.
3. L'inverseur (marche avant / point mort / marche arrière) est placé APRÈS le moteur. Il change seulement le sens dans lequel tourne l'hélice. Il ne change pas le couple que le moteur peut produire.
4. Donc la position de l'inverseur n'a pas d'importance pour le couple maximal du moteur : réponse D.



L'inverseur change le SENS de l'hélice, pas le couple du moteur :
couple maximum ne dépend pas de la marche avant ou arrière (réponse D

Les pièges

- B attire parce qu'on sait qu'une hélice « tire » moins bien en marche arrière. Mais c'est le rendement de l'hélice qui baisse, pas le couple du moteur.
- C : au point mort, le moteur ne fait tourner aucune hélice : il n'est pas chargé. Mais le couple MAXIMAL qu'il peut fournir ne change pas pour autant ; il dépend du régime du moteur, pas de la position de l'inverseur.
- Ne pas confondre couple (force de rotation) et puissance ou vitesse du bateau.


Ce que dit le texte

Matière d'examen brevet restreint, Manœuvres et sécurité, « Les moteurs » : «- *Connaissances élémentaires concernant les moteurs utilisés (hors-bord et in-board) sur les yachts à moteur»*

Au programme (partie Manœuvres et sécurité) : « Les moteurs - Connaissances élémentaires concernant les moteurs utilisés (hors-bord et in-board) sur les yachts à moteur ». Aucun texte réglementaire ne traite du couple.

⚠ **À VÉRIFIER : pas de texte officiel sur ce point (connaissance technique générale) et pas de corrigé du site visible sur la capture.**

F32 Brevet restreint · Question 6 (capture de correction)



La question sur le site

Que signifie le panneau suivant ?

A accès interdit aux bateaux qui ne sont pas équipés d'un mariphone

B l'utilisation du radar est obligatoire

C obligation d'entrer en liaison radiotéléphonique **BONNE RÉPONSE**

Bonne réponse : **C** · réponse du site : C

Le site a raison

Explication

1. Le panneau : carré blanc bordé de rouge, avec les lettres « VHF ». Bord rouge sur fond blanc = une obligation (série B).
2. C'est le panneau B.11 : obligation d'entrer en liaison radiotéléphonique (appeler par la radio VHF). La version B.11 b porte en plus un numéro de canal.
3. L'art. 4.05 le confirme : le signal B.11 prescrit d'utiliser la radiotéléphonie. Réponse C.



B.11

Dessins officiels : RGP consolidé v1.1, appendice 7.

B.11 : obligation d'entrer en liaison radiotéléphonique (VHF).

Les pièges

- A : « mariphone » est le nom belge de la VHF de bord (en néerlandais : « marifoon »). Une interdiction d'accès serait un signal de la série A (interdiction), pas un panneau à bord rouge simple comme celui-ci.
- B : rien sur ce panneau ne parle de radar ; il n'existe pas de panneau « radar obligatoire » dans l'appendice 7.
- Le panneau ne dit pas « il faut avoir une VHF » : il dit « il faut appeler ». C'est l'art. 4.05, al. 2/1 qui dit quels bateaux doivent avoir une VHF (voir F36).

Ce que dit le texte

RGP appendice 7, B.11 : *«B.11 a) Obligation d'entrer en liaison radiotéléphonique»*

RGP appendice 7, B.11 b : *«B.11 b) Obligation d'entrer en liaison radiotéléphonique sur le canal indiqué»*

RGP art. 4.05, al. 5 : *«5. Le signal B.11 (appendice 7) prescrit l'utilisation de communications par radiotéléphonie.»*


Au programme : « Art 4.05 Par 1, 2.1, 4, 5 et 7 » et « Art 5.01 Par 1 et 2 » (matière brevet restreint) ; partie Navigation : « Communication: notions de base de la VHF ».

Que signifie le panneau ou le feu suivant ? Tenez compte de la voie navigable mentionnée. Meuse mitoyenne.

- **A** Obligation de tenir le côté du chenal situé à bâbord — **BONNE RÉPONSE**
- **B** Obligation de tenir le côté du chenal situé à tribord
- **C** Navigation prioritaire dans le sens indiqué par la flèche

Bonne réponse : **A** · corrigé du site non visible sur la capture


> **Aucun corrigé visible ; selon le RGP (appendice 7, B.3 a), la bonne réponse est A. Le texte du règlement de la Meuse mitoyenne n'est pas dans nos références.**

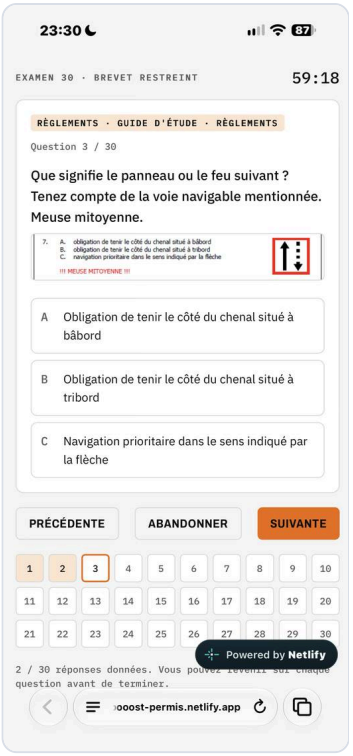

La question sur le site

Explication

1. Le panneau : carré bordé de rouge (obligation). Dedans, deux flèches : à gauche une flèche pleine vers le haut, à droite une flèche en pointillé vers le bas.
2. La flèche pleine montre VOTRE sens de marche (vers le haut, droit devant). La flèche en pointillé montre les bateaux qui viennent en face.
3. Votre flèche est à gauche : vous devez tenir le côté gauche du chenal, c'est-à-dire bâbord. C'est le panneau B.3 a : réponse A.
4. Le panneau B.3 b est le même dessin inversé (flèche pleine à droite) : tenir tribord.
5. La mention « Meuse mitoyenne » (la Meuse qui fait frontière avec les Pays-Bas) rappelle qu'elle a son propre règlement ; le RGP ne s'y applique pas. Son annexe II (signaux) n'est pas dans nos documents : le sens de ce panneau sur la Meuse mitoyenne reste à confirmer.



B.3a **B.3b**

Dessins officiels : RGP consolidé v1.1, appendice 7.

B.3 a (flèche pleine à gauche) : tenir bâbord ; B.3 b (flèche pleine à droite) : tenir tribord.

Les pièges

- B : c'est le panneau miroir (B.3 b). Il faut regarder de quel côté est la flèche PLEINE.
- C : la priorité selon le sens d'une flèche n'existe pas sous cette forme ; le panneau impose un côté du chenal.

- Bâbord = gauche du bateau en regardant vers l'avant ; tribord = droite.

Ce que dit le texte

RGP appendice 7, B.3 a : *«B.3 a) Obligation de tenir le côté du chenal situé à bâbord (Art. 6.12)»*

RGP appendice 7, B.3 b : *«B.3 b) Obligation de tenir le côté du chenal situé à tribord (Art. 6.12)»*

RGP art. 6.12 : *«Sur les parties de la voie navigable où la route à suivre est prescrite, cette route est indiquée par les signaux d'obligation B.1, B.2a, B.2b, B.3a, B.3b, B.4a ou B.4b (appendice 7).»*

Matière d'examen brevet restreint, c) Meuse mitoyenne : *«Art. N2. Annexe II. – Signaux de navigation.»*

Au programme : « Art 6.12 Navigation sur les sections où la route à suivre est prescrite » (RGP) et, pour la Meuse mitoyenne, « Art. N2. Annexe II. – Signaux de navigation » (matière brevet restreint).

⚠ **À VÉRIFIER : l'annexe II du règlement de la Meuse mitoyenne n'est pas dans nos documents. Le dessin officiel du RGP (appendice 7) confirme en revanche : flèche pleine à gauche = B.3 a.**

Lequel des bateaux jouit de la priorité ?


- **A** La menue embarcation à moteur est prioritaire — **BONNE RÉPONSE**
- **B** Le grand automoteur est prioritaire
- **C** Les deux bateaux doivent s'écarter

Bonne réponse : **A** · réponse du site : A

Le site a raison

Explication

1. Le dessin : A, petit bateau à moteur (menue embarcation), longe la rive du bas en allant vers la droite. B, grand automoteur (péniche), descend en biais vers la gauche et va couper la route de A.
2. A va vers la droite ; sa droite (tribord) est donc vers le bas, vers la rive. A suit le côté du chenal à tribord.
3. Règle des routes qui se croisent (art. 6.03/1, al. 1) : le bateau qui suit le côté du chenal à tribord garde sa route ; l'autre s'écarte.
4. Cet alinéa 1 ne prévoit AUCUNE exception pour les menues embarcations (l'exception est écrite seulement à l'alinéa 1/1).
5. Comme une règle de route s'applique, on n'a pas besoin de la règle générale « le petit laisse la place au grand » (art. 6.02, al. 2), qui ne joue que s'il n'y a pas de règle applicable.
6. Donc A, la menue embarcation, est prioritaire : réponse A.

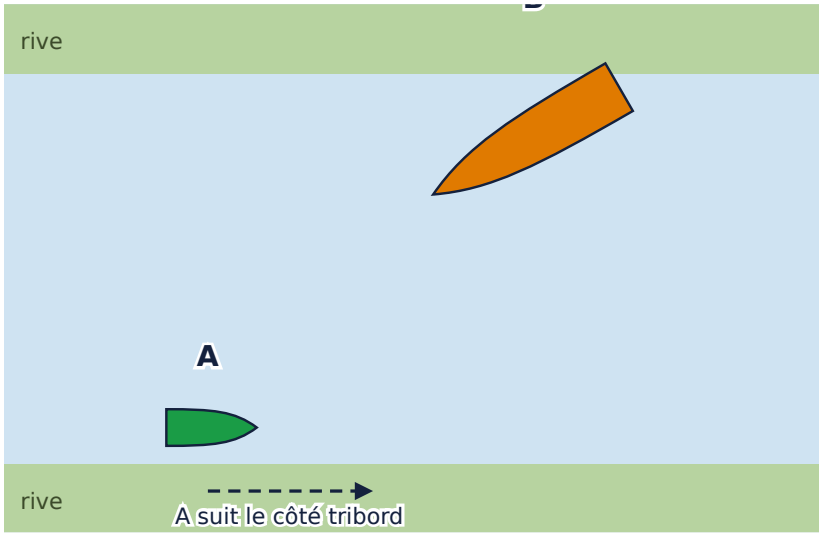

garde sa route s'écarte / attend

Routes qui se croisent : A suit le côté du chenal à tribord et garde sa route ; B s'écarte (art. 6.03/1, al. 1).

Les pièges

- B attire parce qu'on retient « le grand est toujours prioritaire ». C'est faux : l'art. 6.02, al. 2 ne s'applique que lorsqu'aucune autre règle de route n'est applicable.





La question sur le site

- Ne pas appliquer la règle « celui qui voit l'autre sur tribord s'écarte » (al. 1/1) : elle vaut seulement quand AUCUN des deux ne suit le côté tribord, et elle n'est pas applicable entre une menue embarcation et un grand bateau.
- C : il n'existe pas de règle « les deux s'écartent » pour des routes qui se croisent.
- En pratique, la menue embarcation reste prudente (devoir de vigilance, art. 1.04), mais la question porte sur la règle.

Ce que dit le texte

RGP art. 6.03/1, al. 1 : *«1. Si les routes de deux bateaux se croisent de telle sorte qu'il existe un danger d'abordage, le bateau qui suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route et l'autre bateau de s'écarter (croquis, appendice 12).»*

RGP art. 6.03/1, al. 1/1 : *«1/1. Si les routes de deux bateaux se croisent de telle sorte qu'il existe un danger d'abordage, dans le cas où aucun des bateaux ne suit le côté du chenal à tribord, le bateau qui voit l'autre bateau sur tribord doit s'écarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l'avant (croquis, appendice 12). La présente disposition n'est pas applicable entre une menue embarcation et un grand bateau.»*

RGP art. 6.02, al. 2 : *«Lorsqu'une règle de route du présent chapitre n'est pas applicable entre une menue embarcation et un grand bateau, la menue embarcation est obligée de laisser au grand bateau, sauf s'il s'agit d'un bateau rapide, l'espace nécessaire pour poursuivre sa route et pour manœuvrer; elle ne peut pas exiger que le bateau en question s'écarte en sa faveur (croquis, appendice 12).»*

Au programme : « Art 6.03/1 Routes qui se croisent » et « Art 6.02 Par 1 et 2 » (matière brevet restreint).

F35 Brevet restreint · Règlements (capture de correction, numéro non visible)

Parmi ces bateaux, lequel est prioritaire, sachant qu'il n'y a pas de courant ?

A Le voilier est prioritaire — **BONNE RÉPONSE**


B Le bateau à rames est prioritaire

Bonne réponse : **A** · réponse du site : A

> **Le site a raison. Capture incomplète : seuls les choix A et B sont visibles (un éventuel choix C n'apparaît pas) ; la fin du mot « n'y a » est coupée dans l'énoncé.**

Explication

1. Le dessin : une barque à rames à gauche et un voilier à droite, de part et d'autre d'un passage étroit (deux piles grises, par exemple un pont). On ne peut pas s'y croiser.
2. Il n'y a pas de courant : on applique la règle des passages étroits « sans courant » (art. 6.07, al. 1, d).
3. Cas prévu exprès : rencontre entre une menue embarcation à voile et une menue embarcation à rames (« mue par la force musculaire ») : le voilier continue, la barque laisse le passage.
4. Si le voilier était un grand bateau (20 m ou plus), le résultat serait le même : la barque, menue embarcation, devrait lui laisser la place (art. 6.02, al. 2).
5. Réponse A : le voilier est prioritaire.

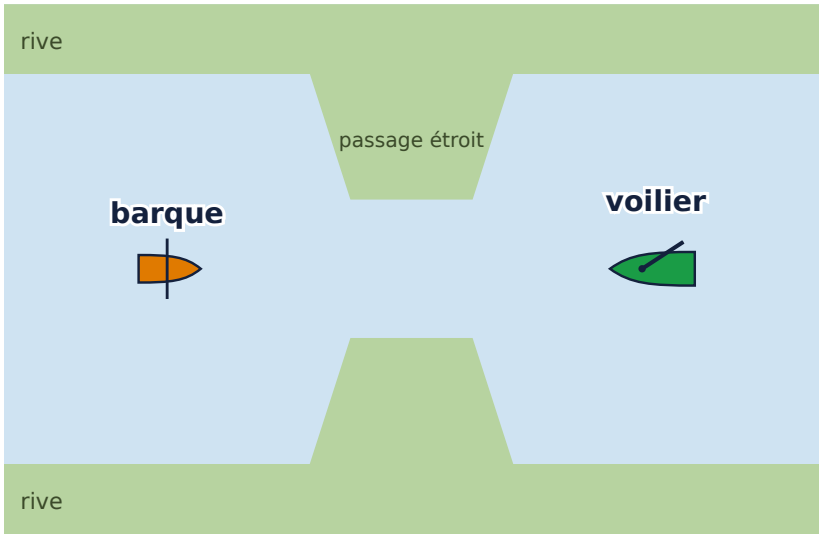

garde sa route s'écarte / attend

Passage étroit sans courant : le voilier continue, la barque à rames attend (art. 6.07, al. 1, d, ii).

Les pièges

- B attire parce que le rameur semble le plus fragile. Mais en règle, la voile passe avant la force musculaire, qui passe avant le moteur (aussi pour les routes qui se croisent, art. 6.03/1, al. 3).



La question sur le site

- Ne pas appliquer la règle du courant (avalant / montant) : l'énoncé précise qu'il n'y a pas de courant.
- Une ouverture de pont trop étroite pour deux bateaux est un passage étroit au sens de l'art. 6.07 (art. 6.24, al. 1).

Ce que dit le texte

RGP art. 6.07, al. 1, d, ii : *«ii) en cas de rencontre entre une menue embarcation à voile et une menue embarcation à moteur ou une menue embarcation mue par la force musculaire, en dérogations aux dispositions de i), la menue embarcation à voile doit poursuivre sa route et l'autre embarcation doit laisser le passage (croquis, appendice 12).»*

RGP art. 6.24, al. 1 : *«1. Une ouverture de pont, de barrage ou d'une écluse ouverte des deux côtés est considérée comme un passage étroit au sens de l'article 6.01, alinéa 1er.d), auquel s'applique les règles de l'article 6.07, lorsqu'à cet endroit, le chenal n'offre pas une largeur suffisante pour le passage simultané de deux bateaux.»*

RGP art. 6.03/1, al. 3, b : *«b) l'embarcation mue par la force musculaire doit s'écarter pour l'embarcation à voiles (croquis, appendice 12).»*

Au programme : « Art 6.07 Rencontre dans un passage étroit », « Art 6.24 », « Art 6.03/1 » (matière brevet restreint).

F36

Brevet restreint · Règlements · Règlements spécifiques en Belgique · Q4 (capture de correction)

Quel bateau est dans l’obligation d’avoir une VHF à bord ?

B Un navire motorisé dont la coque est supérieure à 7 mètres — **BONNE RÉPONSE**

C Un navire dont la coque est supérieure à 7 mètres — **réponse du site**

Bonne réponse : **B** · réponse du site : C


Le site se trompe : la bonne réponse est B (vous aviez raison). L'art. 4.05, al. 2/1 ne vise que les menues embarcations MOTORISÉES de plus de 7 m ; l'al. 2 vise les grands bateaux MOTORISÉS. Aucun alinéa n'impose la VHF à un bateau sans moteur. La réponse de Gemini (« indépendamment de la motorisation », « même un voilier ») est réfutée par le texte. Capture incomplète : le choix A (et un éventuel D) n'est pas visible ; la fin du texte de C est coupée (« supérieur… mètres »).

Explication

1. La règle sur la VHF est l'art. 4.05 du RGP.
2. Alinéa 2 : tout grand bateau motorisé doit avoir deux installations VHF en marche.
3. Alinéa 2/1 : toute menue embarcation motorisée dont la coque fait plus de 7 m doit avoir une installation VHF en marche.
4. Dans les deux cas, le mot « motorisé » est écrit. Un voilier ou une barque sans moteur n'a donc pas d'obligation d'avoir une VHF par cet article.
5. La bonne réponse est donc B : un bateau motorisé de plus de 7 m.
6. Gemini affirmait que l'obligation vaut « indépendamment de la motorisation », « même un voilier » : c'est contraire au texte, qui dit « motorisé » dans chaque cas.
7. Remarque : le texte dit « plus que 7 m ». Un bateau de 7 m pile n'est pas visé.

menue embarcation MOTORISÉE de plus de 7 m	**1 VHF obligatoire** art. 4.05 al. 2/1
grand bateau MOTORISÉ (20 m et plus)	**2 VHF obligatoires** art. 4.05 al. 2
voilier ou barque SANS moteur, même > 7 m	**pas d'obligation** aucun alinéa
menue embarcation de 7 m pile ou moins	**pas d'obligation** « plus que 7 m »

Les pièges

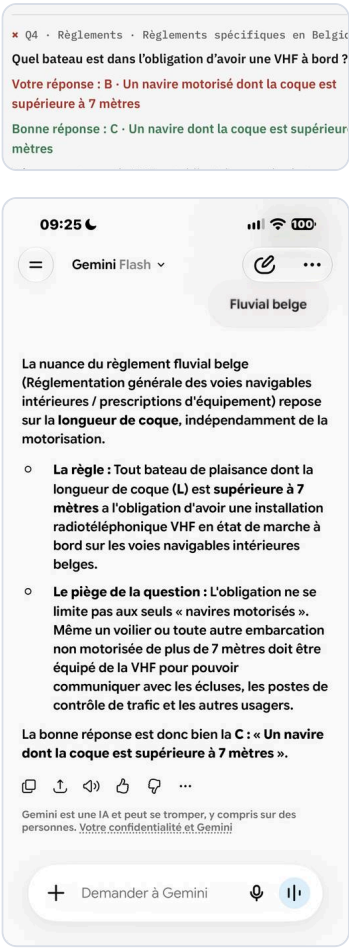

La question sur le site

- C (site) supprime le mot « motorisé » : c'est précisément le mot qui fait la différence.
- Gemini « explique » l'obligation par le besoin de parler aux écluses : c'est une raison pratique, pas une règle. Une IA peut inventer une règle plausible ; seul le texte compte.
- Une phrase isolée, imprimée après l'art. 4.06, al. 1 (radar), dit qu'« une menue embarcation en dessous de 7 m doit aussi être équipée » d'une VHF : elle concerne les bateaux qui naviguent au radar, pas tous les petits bateaux.
- Avoir une VHF n'est pas la même chose que l'obligation d'appeler : celle-ci est donnée par le panneau B.11 (art. 4.05, al. 5) et par l'al. 4 (annonce avant un passage étroit, un pont…) pour tout bateau équipé.

Ce que dit le texte

RGP art. 4.05, al. 2 : *«2. Tout grand bateau motorisé doit être équipé de deux installations de radiotéléphonie en ordre de marche.»*

RGP art. 4.05, al. 2/1 : *«2/1. Toute menue embarcation motorisé dont la longueur de la coque est plus que 7 m , doit être équipé d'une installation de radiotéléphonie en ordre de marche. En cours de route, l'installation de radiotéléphonie sur la voie de bateau à bateau doit être en permanence sur une position «prêt à émettre» et «prêt à recevoir».»*

RGP art. 4.06 (phrase après l'al. 1, b) : *«Nonobstant les dispositions de l'article 4.05, une menue embarcation en dessous de 7 m doit aussi être équipée d'une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement pour le réseau bateau-bateau.»*

RGP art. 4.05, al. 4 : *«4. Tout bateau équipé d'une installation de radiotéléphonie doit envoyer des messages sur la voie attribuée au réseau bateau-bateau avant d'arriver à une section sans visibilité, un passage étroit ou une ouvertures de pont et à une section déterminée par le gestionnaire de la voie d'eau.»*

Au programme : « Art 4.05 Par 1, 2.1, 4, 5 et 7 Radiotéléphonie » (matière brevet restreint) — l'al. 2/1 y est inclus ; l'al. 2 (grands bateaux) ne l'est pas. L'art. 4.06, cité pour information, n'est pas dans la liste.

⚠ **À VÉRIFIER : réponse B certaine par l'art. 4.05 ; mais le choix A (et un éventuel D) n'est pas visible sur la capture, et la fin du libellé de C est coupée.**

(pas d'énoncé écrit : seule l'image de feux est montrée — de haut en bas : deux feux jaunes scintillants l'un au-dessus de l'autre, un feu blanc, puis un feu vert à gauche et un feu rouge à droite)


- **A** Bateau aéroglisseur (longueur supérieure à 50m) exploité sans tirant d'eau
- **B** Bateau à passagers (longueur supérieure à 50m)
- **C** Bateau aéroglisseur (longueur inférieure à 50m) exploité sans tirant d'eau — **BONNE RÉPONSE**

Bonne réponse : **C** · corrigé du site non visible sur la capture


> **Question mal posée : en eaux intérieures (RGP), ce dessin (deux feux jaunes scintillants l'un au-dessus de l'autre + feu de mât + feux de côté) est un BATEAU RAPIDE faisant route (art. 3.08, al. 4), réponse absente des choix. L'aéroglisseur n'existe pas dans le RGP ; il vient du RIPAM (mer), où il montre UN SEUL feu jaune à éclats. Si l'on doit choisir, C est le moins faux (un seul feu de mât, typique d'un navire de moins de 50 m au RIPAM).**

Explication


1. On voit le bateau de face : vert à gauche de l'image = son côté droit (tribord), rouge à droite = son côté gauche (bâbord). Au-dessus, un feu blanc : le feu de mât. Tout en haut, deux feux jaunes qui scintillent.
2. Dans le règlement fluvial belge (RGP), deux feux jaunes scintillants, puissants et rapides, l'un au-dessus de l'autre, désignent un bateau rapide qui fait route (art. 3.08, al. 4). C'est la vraie réponse en fluvial, mais elle n'est pas proposée.
3. Le mot « aéroglisseur » (bateau sur coussin d'air) n'apparaît pas dans le RGP. Il vient du règlement de mer (RIPAM, règle 23 b) : un aéroglisseur exploité sans tirant d'eau montre, en plus des feux normaux, UN feu jaune à éclats visible tout autour. Pas deux.
4. Le RIPAM demande deux feux de mât aux navires de 50 m et plus ; en dessous de 50 m, un seul suffit. Le dessin a un seul feu blanc de mât : s'il fallait choisir un aéroglisseur, ce serait le moins de 50 m. D'où C, réponse attendue.
5. B est faux : rien dans ces feux ne désigne un bateau à passagers.

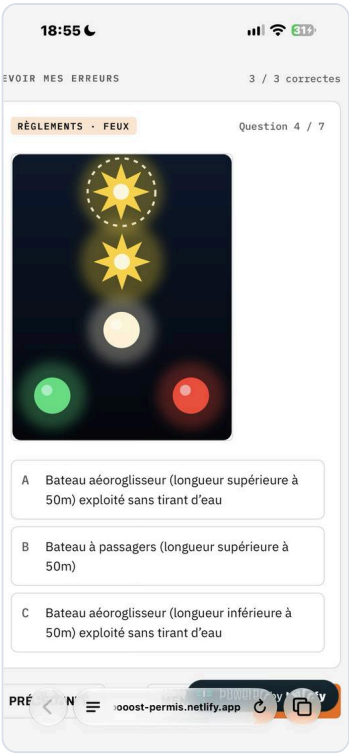

La question sur le site



Bateau rapide (RGP 3.08 al. 4) = le dessin



Aéroglisseur < 50 m (RIPAM 23 b)

Clignotant ou scintillant = rayons autour du feu.

Le dessin du site correspond au bateau rapide du RGP, pas à l'aéroglisseur du RIPAM.

Les pièges

- Deux feux jaunes scintillants = bateau rapide (fluvial). Un seul feu jaune à éclats = aéroglisseur (mer). Le site mélange les deux règlements.
- A : un navire de plus de 50 m aurait deux feux de mât au RIPAM ; le dessin n'en montre qu'un.
- En fluvial, le deuxième feu de mât n'est obligatoire qu'au-delà de 110 m (art. 3.08, al. 2) : la limite de 50 m n'a pas de sens dans le RGP.
- Ne pas inverser vert et rouge en vue de face : le vert (tribord) apparaît à gauche de l'image.

Ce que dit le texte

RGP art. 3.08, al. 4 : *«4. Outre les signaux prescrits par les autres dispositions du présent règlement, un bateau rapide faisant route doit porter de nuit et de jour, deux feux scintillants jaunes, puissants et rapides, placés à environ 1 m l'un au- dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés (croquis 4.1, appendice 3).»*

RGP art. 3.08, al. 2 : *«Le port de ce deuxième feu de mât est obligatoire pour un bateau motorisé de plus de 110 m de long.»*

RIPAM règle 23, a, ii : *«ii) un second feu de tête de mât à l'arrière du premier et plus haut que celui- ci; toutefois, les navires de longueur inférieure à 50 mètres ne sont pas tenus de montrer ce feu, mais peuvent le faire ;»*

RIPAM règle 23, b : *«b) Un aéroglisseur exploité sans tirant d'eau doit, outre les feux prescrits au para- graphe a) de la présente règle, montrer un feu jaune à éclats visible sur tout l'hori- zon.»*

Au programme : « Art 3.08 Par de 1 à 5 Signalisation des grands bateaux motorisés » (matière brevet restreint). L'aéroglisseur (RIPAM règle 23) n'est pas dans la matière du brevet restreint.

⚠ À VÉRIFIER : question mal posée ; C n'est retenu que par défaut (aucun choix ne correspond au RGP) ; pas de corrigé du site visible sur la capture.

Vous rencontrez le panneau ci-contre. Il signifie qu'une zone d'amarrage est spécialement réservé pour :

- **A** Les convois poussés — **BONNE RÉPONSE**
- **B** Les convois poussés et les autres bateaux
- **C** Les bateaux à l'exception des convois poussés

Bonne réponse : **A** · corrigé du site non visible sur la capture

> **Aucun corrigé visible ; selon le RGP (appendice 7, E.5.4 et art. 7.06), la bonne réponse est A. Le dessin du site est simplifié (voir À VÉRIFIER).**



La question sur le site

Explication

1. Panneau bleu carré = panneau d'indication (série E). Les panneaux E.5 concernent le stationnement (ancrage, amarrage).
2. Moyen de retenir : le triangle pointe en HAUT = convois poussés. Le panneau E.5.4 indique une aire de stationnement « réservée aux bateaux de la navigation par poussage ».
3. « Réservée » veut dire : seulement eux. L'art. 7.06 le précise : seules les catégories visées par le panneau peuvent y stationner.
4. Donc A : les convois poussés.



E.5.4

Dessins officiels : RGP consolidé v1.1, appendice 7.

E.5.4 : aire de stationnement réservée aux convois poussés (sans feu ni cône bleu).

Les pièges

- B : « réservée » exclut les autres bateaux ; ils ne peuvent pas y stationner.
- C dit l'inverse : c'est une zone POUR les convois poussés, pas sans eux.
- Précision du texte : E.5.4 vise les convois poussés qui ne doivent pas porter de feu bleu ou de cône bleu (pas de matières dangereuses). E.5.5 et E.5.6 visent ceux qui portent un ou deux feux / cônes bleus.

Ce que dit le texte

RGP appendice 7, E.5.4 : *«E.5.4 Aire de stationnement réservée aux bateaux de la navigation par poussage non astreints à porter de feu bleu ou de cône bleu (Art. 7.02, alinéa 2; art. 7.06)»*

RGP art. 7.06 : *«Aux aires de stationnement où est placé un des signaux E.5.4 à E.5.15 (appendice 7), ne peuvent stationner que les catégories de bateaux pour lesquels le signal est valable, et seulement du côté de la voie où le signal est placé.»*


Au programme : « Art 7.06 Aires de stationnement réservées à certaines catégories de bateaux » et « Art 5.01 Par 1 et 2 » (matière brevet restreint).

Votre bateau va entrer dans le port. Par quel signal indiquez-vous la manœuvre ?

- **A** Signal A (dessin : — — —)
- **B** Signal B (dessin : — — — •) **BONNE RÉPONSE**
- **C** Signal C (dessin : — — — • •)

Bonne réponse : **B** · corrigé du site non visible sur la capture

> **Aucun corrigé visible ; la réponse que vous avez choisie (B) est la bonne selon l'art. 6.16, al. 2, a.**

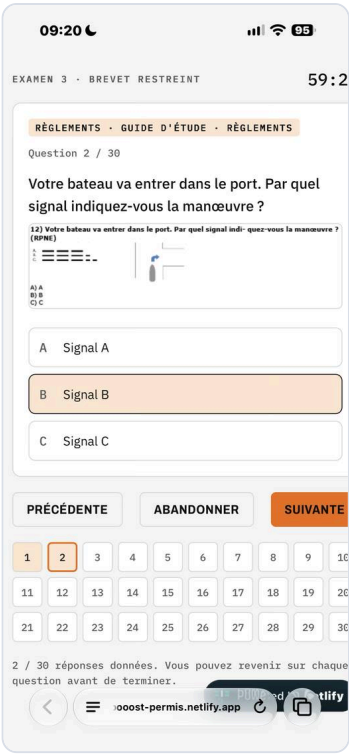

La question sur le site

Explication

1. Le dessin : le bateau remonte la voie et la flèche bleue tourne à droite vers l'entrée du port. Le bateau va donc se diriger sur tribord (sa droite).
2. Pour entrer dans un port ou une voie affluente, le signal commence par trois sons prolongés (environ 4 secondes chacun).
3. On ajoute ensuite le côté : un son bref = vers tribord ; deux sons brefs = vers bâbord.
4. Ici le bateau tourne à droite : trois prolongés + un bref (— — — •). Réponse B.
5. Ce signal n'est obligatoire que si la manœuvre peut obliger un autre bateau à changer de route ou de vitesse.



Trois prolongés = port ou voie affluente ; puis un bref = tribord, deux brefs = bâbord.

Les pièges

- A (trois prolongés seuls) : c'est le signal pour TRAVERSER le chenal principal après la sortie d'un port.
- C (trois prolongés + deux brefs) : entrée vers bâbord (à gauche).
- Ne pas confondre avec le virement (un prolongé + bref(s), art. 6.13) ni avec le départ du quai (bref(s) seuls, art. 6.14).
- Une menue embarcation n'utilise pas ces signaux (appendice 6, E interdit : art. 4.02, al. 3 ; art. 6.16, al. 7). La question vise donc un grand bateau.
- La matière d'examen ne cite que les al. 1, 4 et 7 de l'art. 6.16 ; l'al. 2 (les signaux) n'y figure pas expressément, mais le site pose la question.

Ce que dit le texte

RGP art. 6.16, al. 2, a à c : *«a) trois sons prolongés suivis d'un son bref, lorsque pour entrer ou après la sortie, il veut se diriger sur tribord; b) trois sons prolongés suivis de deux sons brefs, lorsque pour entrer ou après la sortie, il veut se diriger vers bâbord; c) trois sons prolongés lorsque après la sortie, il veut traverser le chenal principal.»*

RGP art. 6.16, al. 2 (début) : *«2. Le bateau qui effectue une des manœuvres visées à l’alinéa 1 , doit, si la manœuvre envisagée peut ou doit obliger un autre bateau à modifier sa route ou sa vitesse, annoncer cette manœuvre en temps utile en émettant (croquis, appendice 12):»*

RGP art. 4.02, al. 3 : *«3. Une menue embarcation ne peut pas faire usage des signaux sonores prévus à l’appendice 6, B, C, D et E.»*

Partiellement au programme : la matière cite « Art 6.16 Par 1, 4 et 7 » et « Art 4.02 Par 2 et 3 » ; l'al. 2 de l'art. 6.16 (les signaux) n'est pas cité expressément.

Que signifie le panneau suivant ?


A Le chenal suivi est considéré comme affluent du chenal rencontré

B Obligation de s'assurer avant de s'engager dans le chenal principal ou de traverser, que la manœuvre n'oblige pas les bateaux naviguant dans ce chenal à modifier leur route ou leur vitesse — **BONNE RÉPONSE**

C Vous approchez un pont à posses multiples

Bonne réponse : **B** · corrigé du site non visible sur la capture

Aucun corrigé visible ; la réponse que vous avez choisie (B) est la bonne selon l'appendice 7, B.9 et l'art. 6.16, al. 4. (« posses » : faute de frappe du site pour « passes ».)

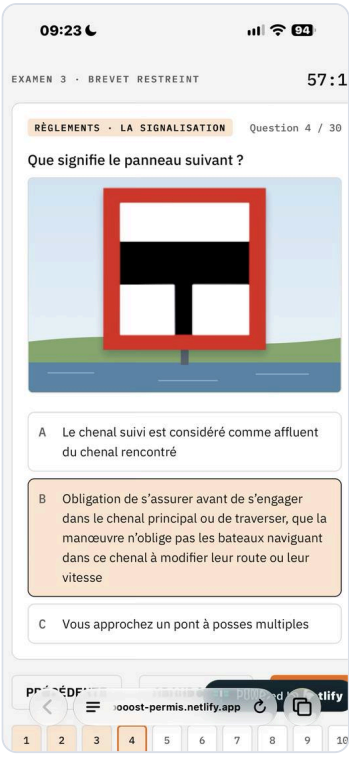

La question sur le site

Explication

1. Le panneau : bord rouge (obligation), avec un T noir. La barre du T représente le chenal principal ; la jambe du T, la voie d'où vous venez (port ou voie affluente).
2. C'est le panneau B.9 : avant d'entrer dans le chenal principal ou de le traverser, assurez-vous que vous n'obligez pas les bateaux qui y naviguent à changer de route ou de vitesse.
3. En clair : vous sortez d'une voie secondaire, vous devez céder le passage à ceux du chenal principal. Réponse B.



B.9

Dessins officiels : RGP consolidé v1.1, appendice 7.

B.9 (T noir, bord rouge) : ne s'engager dans le chenal principal que sans gêner ceux qui y naviguent.

Les pièges

- A ressemble au sens, mais c'est la description du panneau d'indication bleu E.10 (« le chenal suivi est considéré comme affluent… »), pas d'une obligation à bord rouge.
- C : les ponts ont d'autres signaux ; le T n'a rien à voir avec les passes d'un pont.
- Ne pas confondre avec B.10 : là, ce sont les bateaux du chenal principal qui doivent faciliter la sortie.

Ce que dit le texte

RGP appendice 7, B.9 : *«B.9 Obligation de s’assurer avant de s'engager dans le chenal principal ou de le traverser, que la manœuvre n’oblige pas les bateaux naviguant dans ce chenal à modifier leur route ou leur vitesse (Art. 6.16, er alinéa 1)»*

RGP art. 6.16, al. 4 : *«4. Si l'un des signaux B.9 (appendice 7) est placé près de la sortie d'un port ou d'une voie affluente, un bateau sortant du port ou de la voie affluente ne peut s'engager sur la voie principale ou la traverser que si cette manœuvre n'oblige pas les bateaux naviguant sur celle-ci à modifier leur route ou leur vitesse.»*

RGP appendice 7, E.10 a : *«E.10 a) Le chenal suivi est considéré comme affluent du chenal»*

Au programme : « Art 6.16 Par 1, 4 et 7 » et « Art 5.01 Par 1 et 2 » (matière brevet restreint).

F41 Examen 3 · Brevet restreint · Navigation · Notions · Question 19/30

Votre bateau est amarré, les amarres qui vont de l’étrave et de la poupe vers le quai au milieu de votre bateau s’appellent ?

- **A** Les pointes
- **B** Les traversières
- **C** Les gardes — **BONNE RÉPONSE**

Bonne réponse : **C** · corrigé du site non visible sur la capture


> **Aucun corrigé visible ; selon le vocabulaire marin, la bonne réponse est C (les gardes). Ce point n'est pas dans le RGP.**



La question sur le site

Explication

1. Étrave = l'avant du bateau. Poupe = l'arrière. Une amarre = une corde qui tient le bateau au quai.
2. Les gardes sont les amarres qui partent d'un bout du bateau et vont vers le milieu, en biais, le long du quai. Ce sont elles que décrit la question.
3. La garde montante part de l'arrière du bateau et va vers l'avant sur le quai : elle empêche le bateau de reculer.
4. La garde descendante part de l'avant du bateau et va vers l'arrière sur le quai : elle empêche le bateau d'avancer.
5. Les deux gardes ensemble bloquent le bateau dans le sens de la longueur. Réponse C.

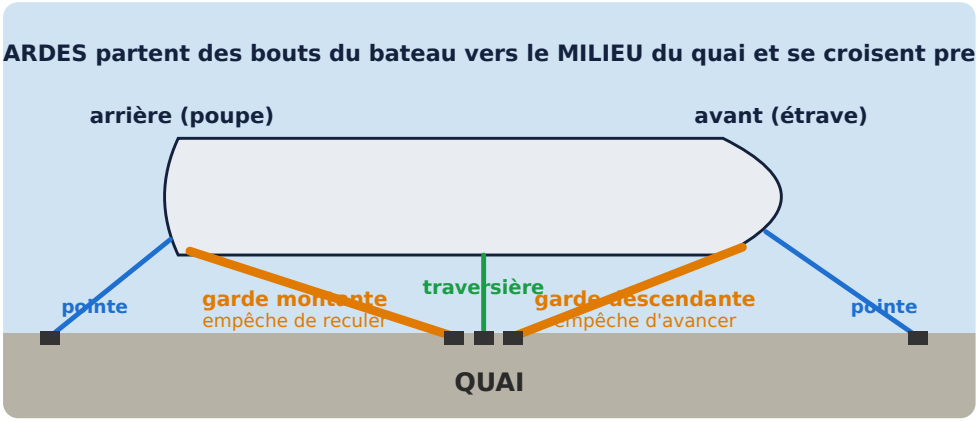

Les pièges

- A : les « pointes » (amarres de pointe, ou « amarre avant / amarre arrière ») partent de l'avant vers l'avant du quai, et de l'arrière vers l'arrière du quai : elles s'éloignent du milieu au lieu d'y aller.
- B : les traversières partent du bateau à angle droit, directement vers le quai : elles empêchent le bateau de s'écarter du quai.
- Le nom des gardes se mémorise par ce qu'elles empêchent : montante = contre le recul ; descendante = contre l'avance.

Ce que dit le texte

Vocabulaire marin (pas un texte réglementaire) : *«Garde montante : part de l'arrière du bateau vers l'avant sur le quai ; empêche le bateau de reculer. Garde descendante : part de l'avant du bateau vers l'arrière sur le quai ; empêche le bateau d'avancer.»*

Au programme (partie Manœuvres et sécurité) : « Notions de bases, nomenclature et tendances des navires de plaisance » et « Manœuvres de base ». Pas dans le RGP.